DIFFÉRENTS FORMATS POUR L'INSTALLATION DES SÉRIES D'APPARAILLAGE GARBY - DIMBLER - GARBY COLONIAL

INTERRUPTEURS ET PRISES ICONIQUES DEPUIS 1950

Notre offre constitue un engagement envers l'authenticité: la porcelaine, le laiton et le bois dans leur forme la plus pure. Forte de plus de 70 ans d'expérience, notre production est locale, limitée et 100% artisanale et donnant lieu à 4 concepts différenciés:

UNE ESTHÉTIQUE INDÉMODABLE
Qui s´inscrit dans la tendance des designs intérieurs les plus actuels.

LA CAPACITÉ D'ADAPTATION
Nos séries conviennent aussi bien aux maisons de campagne qu'aux zones urbaines. Elles recréent le charme des temps passés avec une finition impeccable et raffinée.

DES FINITIONS EXCLUSIVES
Des combinaisons parfaites de matériaux nobles comme la porcelaine de leurs coques en contraste avec le laiton ou les bois naturels issus de forêts locales gérées durablement.

DES INSTALLATIONS VERSATILES
Les séries Fontini conservent leur esprit décoratif, quels que soient vos besoins. En saillie avec ou sans câbles apparents, encastrable, sur socle décoratif, avec tube d´installation...

Les types d'installation

EN SAILLIE

I GARBY

La révolution de l'installation en saillie. La Garby ne répond pas à des contraintes techniques, mais à la recherche d'un meilleur aménagement décoratif des espaces intérieurs.

I DIMBLER

La Dimbler nous rappelle l´époque où les interrupteurs apportés de la beauté mais avec une qualité de matériaux et un niveau de sécurité impossible à l´époque.

FITTING

I GARBY COLONIAL

Maintenant le même esprit décoratif que les séries Garby et Dimbler. La série Garby Colonial ajoute élégance et la praticité d´une installation sur boîtes d'encastrement standard.

5 SOLUTIONS D'INSTALLATION DIFFERENTES

A.- Installation en saillie avec câble apparent ou sous tube métallique.

1



Utiliser les versions Garby ou Dimbler **avec passe-câble.**



2



Utiliser les versions Garby ou Dimbler **avec ou sans passe-câble et les socles Garby.**



B.- Installation en saillie avec boîte d'encastrement spécifique Garby.

3



Utiliser les versions Garby ou Dimbler **sans passe-câble.**

C.- Installation en saillie avec boîte d'encastrement standard.

4



Utiliser les versions Garby ou Dimbler sans **passe-câble.**

5



Utiliser les versions Garby ou Dimbler **sans passe-câble et les plaques Garby.**

A.1

GARBY OU DIMBLER

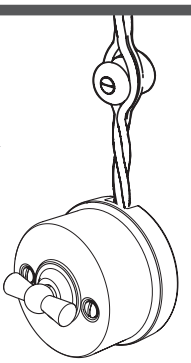

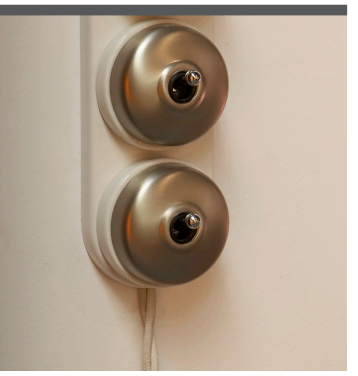

INSTALLATION EN SAILLIE AVEC CÂBLE À VUE

La solution parfaite pour les habitations rurales où l'on souhaite recréer ou maintenir le style des installations du passé tout en combinant les solutions techniques et normatives d´aujourd'hui.

NOTA: Les mécanismes Garby et Dimbler à utiliser sont avec passe câble.

L'installation peut être effectuée de 3 manières différentes:
1. En installant directement le mécanisme Garby ou Dimbler sur le mur.
2. En combinant un socle décoratif Garby en bois.
3. En combinant une plaque décorative Garby Colonial en bois ou porcelaine.

INSTALLATION DIRECTE - SANS SOCLE OU PLAQUE DÉCORATIVE

Aucun accessoire complémentaire n'est nécessaire pour le montage.

INSTALLATION WITH BASE DÉCORATIF GARBY

Socles Décoratifs de la série Garby de 1, 2 ou 3 postes pour une installation en horizontale ou en verticale.
Si vous souhaitez utiliser le Dimbler en combinaison avec les socles de la série Garby, vous devez nécessairement utiliser le réhausseur Dimbler (Réf. 60952032)



INSTALLATION AVEC PLAQUE DÉCORATIVE GARBY COLONIAL

Plaques en porcelaine et en bois de 1, 2, 3 ou 4 postes pour une installation en horizontale ou en verticale.Il vous sera nécessaire d'utiliser l´adaptateur pour plaque décorative Garby Colonial. (Réf. 30950982)



IMPORTANT: Suivant la réglementation applicable aux installations de Basse Tension.
Pour toutes installation recevant du public (Hôtel, restaurant…) l´utilisation de câbles ignifugés apparents n´est absolument pas autorisé par le Consuel qui ne certifiera pas l´installation.
Dans le cas d´une installation privée (nouvelle ou rénovation). Les risques liés à l´utilisation de câbles ignifugés apparents et de la responsabilité du propriétaire. (Ref. 30913···)

A.2

GARBY OU DIMBLER

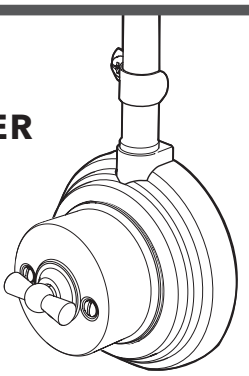

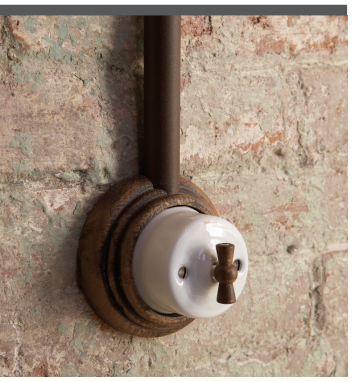

INSTALLATION EN SAILLIE AVEC TUBE MÉTALLIQUE

Lorsqu'une installation électrique occupe le devant de la scène en tant qu'élément décoratif.
Une Installation avec tube métallique à vue de Ø 16, 20 mm.

NOTA: Des mécanismes avec ou sans passe câble peuvent être utilisés.

Socles décoratifs de la série Garby:

1. Socles décoratifs de 1, 2 ou 3 postes avec 1 orifice de liaison
2. Socles décoratifs de 1, 2 ou 3 postes avec 2 orifices de liaison
3. Installation en horizontale ou en verticale.
4. Dans le cas d´une installation avec un tube de Ø20mm, il est nécessaire d´utiliser l´adaptateur pour tube de Ø20 (Ref. 30007032) pour permettre une parfaite jonction du tube avec l´orifice de liaison du socle décoratif.

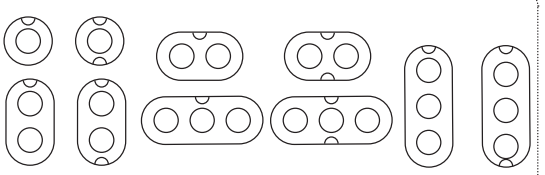

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Pour la série Garby:

Aucun accessoire de montage supplémentaire n'est nécessaire.

Pour la sérieDimbler:

Utiliser le réhausseur Dimbler.
(Ref. 60952032)

SCHÉMA D'INSTALLATION

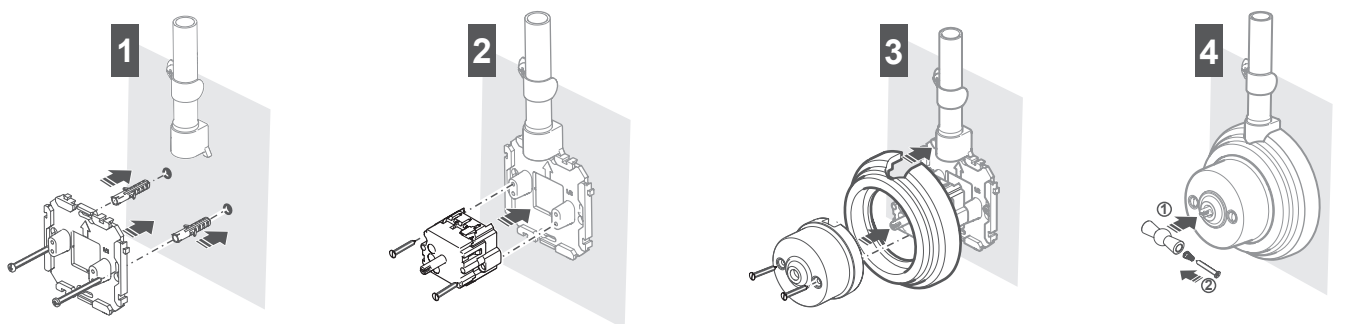

Accessoires pour l'installation avec un tube métallique à vue de Ø 16, 20mm:

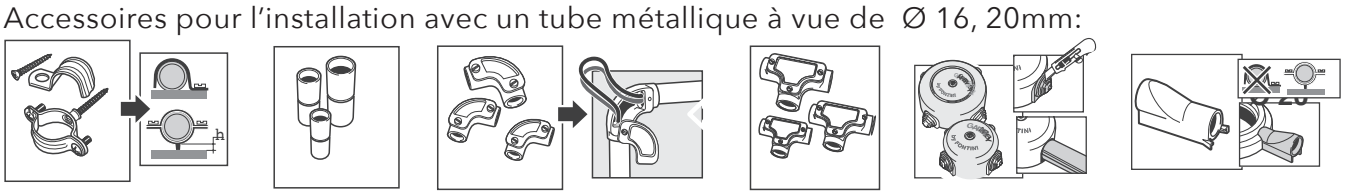

B.3

GARBY OU DIMBLER



INSTALLATION EN SAILLIE SUR BOÎTE D'ENCASTREMENT SPÉCIFIQUE GARBY

Fontini a créé une boîte d'encastrement spéciale qui permet d'installer les mécanismes en saillie des séries Garby et Dimbler sur des installations encastrées, sans avoir besoin d'éléments supplémentaires. La pureté du design Garby associée à la praticité d'une installation encastrée.

NOTA : Les mécanismes des séries Garby ou Dimbler doivent être nécessairement utilisés sans passe câble.

DESCRIPTION

- Boîte d'encastrement spéciale Garby-Dimbler de Ø50mm (Réf. 30993020).
- L´entretoise de 20mm fournie avec la Boîte d´encastrement permet de calibrer la distance entre plusieurs appareillages installés en horizontal ou en vertical.
- Elle convient pour une installation sur murs plein ou sur Placoplâtre.
- Dans le cas d´un mur plein, la boîte d'encastrement Garby-Dimbler peut être directement scellée dans la boîte d´encastrement existante.

- Le kit de vis de fixation pour Placopâtre (Réf. 30995000)
- Permet de fixer directement la boîte d'encastrement Garby-Dimbler sur le panneau en Placoplâtre.

SCHÉMA D'INSTALLATION

Pour une 1ère installation

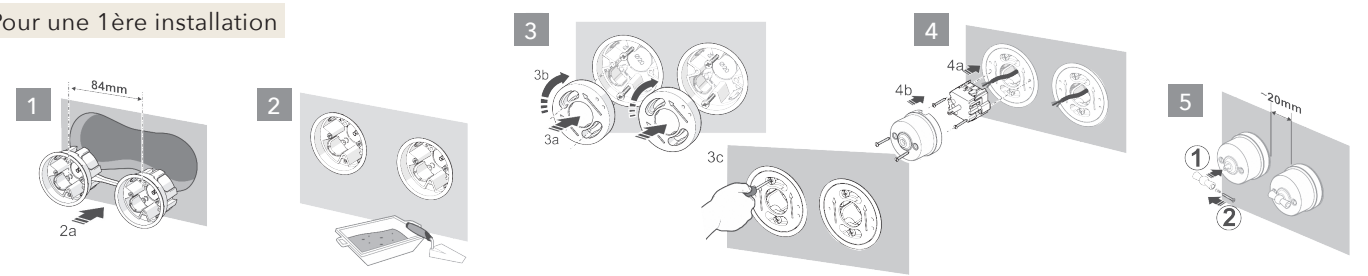

Pour une rénovation

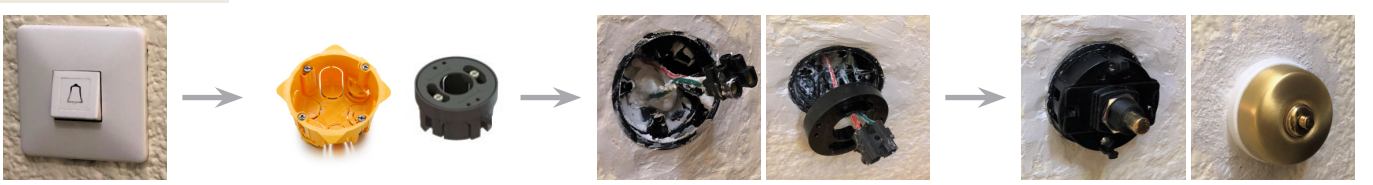

Fixer la boîte Garby à l'intérieur de la boîte existante.

Installer le mécanisme et peindre.

C.4

GARBY OU DIMBLER



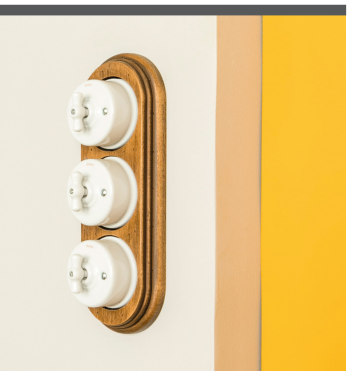

INSTALLATION EN ENCASTRÉ AVEC SOCLE DÉCORATIFS

GARBY Jouer sur les tons et sur les matières. La Garby et la Dimbler vous permettent de maintenir un style de montage décoratif en saillie tout en utilisant les boîtes d´encastrements existants.

NOTA: Les mécanismes Garby et Dimbler à utiliser sont sans passe câble.

Socles décoratifs Garby:
1. Socles décoratifs en bois de 1, 2 ou 3 postes.
2. Installation en horizontal ou en vertical.

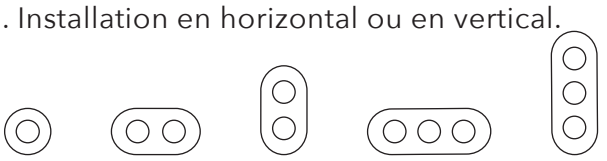

Installation sur boîte d'encastrement standard avec les vis existantes.



SCHÉMA D'INSTALLATION

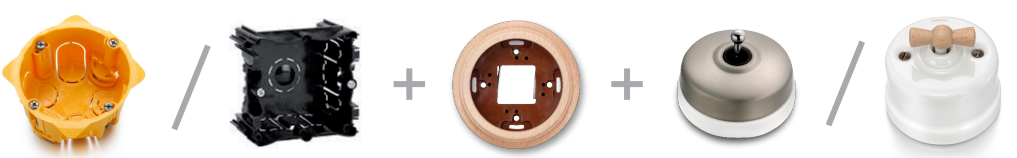

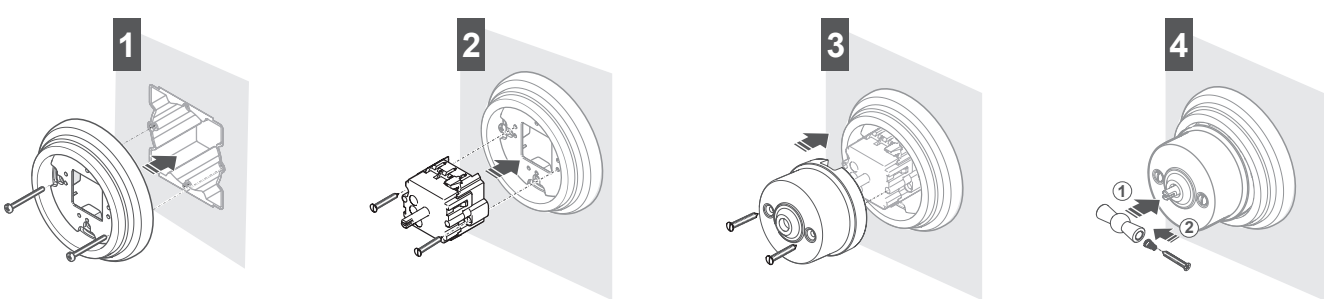

C.5

GARBY OU DIMBLER



INSTALLATION ENCASTRÉE AVEC PLAQUES DÉCORATIVES DE LA SÉRIE GARBY COLONIAL

Jouer sur les tons et sur les finitions en combinant les séries Garby et Dimbler avec les plaques décoratives de la série Garby Colonial. Un style de montage décoratif en saillie tout en utilisant les boîtes d´encastrements existants.

NOTA: Les mécanismes Garby et Dimbler à utiliser sont sans passe câble.

Plaques décoratives en porcelaine ou en bois de la série Garby Colonial
- Plaques de 1, 2 ou 3 postes.
- Installation en horizontal ou en vertical.

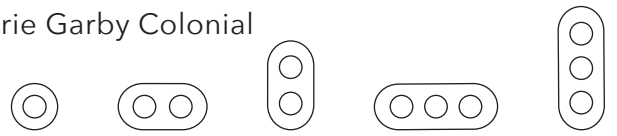

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES LORS DU MONTAGE

Utiliser l'adaptateur pour plaques décorative Garby (Ref. 30951982) pour un montage sur la boîte d'encastrement standard avec vis.

SCHÉMA D'INSTALLATION

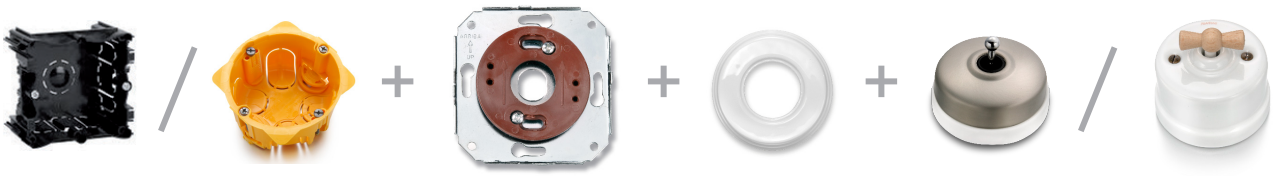

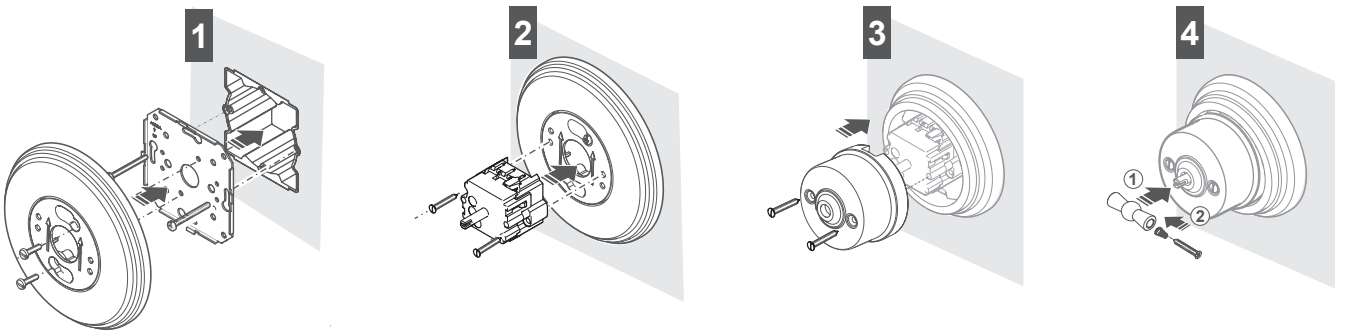

D.6

GARBY COLONIAL



INSTALLATION EN ENCASTRÉ SUR BOÎTE D'ENCASTREMENT STANDARD

Dans le même esprit décoratif que les séries Garby et Dimbler, la Garby colonial apporte une solution encastrable.

Plaques décoratives en porcelaine ou en bois de hêtre 1-2-3 postes.
Pour une installation en horizontale ou en vertical.

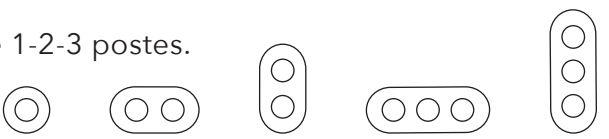

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES LORS DU MONTAGE

Installation sur boîte d'encastrement standard avec les vis existantes.


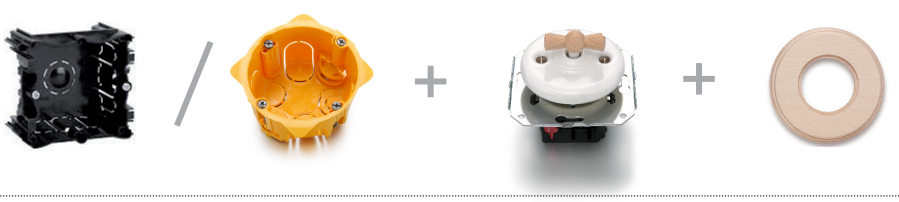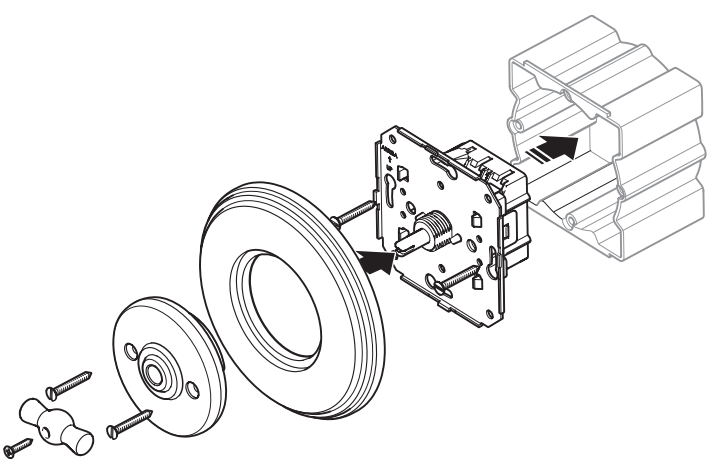
SCHÉMA D'INSTALLATION