



Mecanismos rotativos

Rotary switches

Mécanismes rotatifs

INFORMACIÓN

- Funciones: Interruptor, conmutador, cruzamiento, interruptor bipolar, interruptor de persianas
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 10 AX
- Potencia asignada para cargas SBL: 100 W
- Modo de instalación: Montaje en superficie o con cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1

INFORMATION

- Functions: One-way switch, two-way switch, intermediate switch, two-pole switch, switch for blinds
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 10 AX
- Rated power for SBL loads: 100 W
- Installation: Surface mounting or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1

INFORMATION

- Fonctions : Interrupteur, va-et-vient, permutateur, interrupteur bipolaire, interrupteur pour volets roulants
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 10 AX
- Puissance nominale pour charges SBL : 100 W
- Mode d'installation : Installation en saillie ou avec boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: 2 x 1,5 mm²
- Pelado de cable: 12 mm
- Tipo de embornamiento: Borne automático
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: 2 x 1,5 mm²
- Wire stripping: 12 mm
- Type of terminals: Automatic connection
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : 2 x 1,5 mm²
- Dénuage de fil : 12 mm
- Type de borne : Borne automatique
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 FG30 libre de halógenos
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogen free polyamide 66 FG30
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 FG30 sans halogènes
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm




Manecilla metal
Metal hand
Aiguille métallique




PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm




Manecilla madera
Wooden hand
Aiguille en bois




DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm



Manecilla retro
Retro hand
Aiguille rétro




CAJAS



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

BOÎTES









Caja empotrar Garby
Garby flush mounting box
Boîte d'encastrement Garby
Ø 51 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

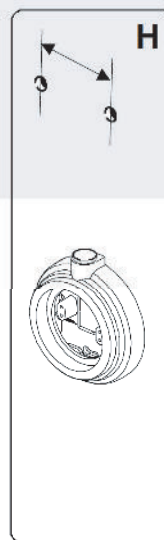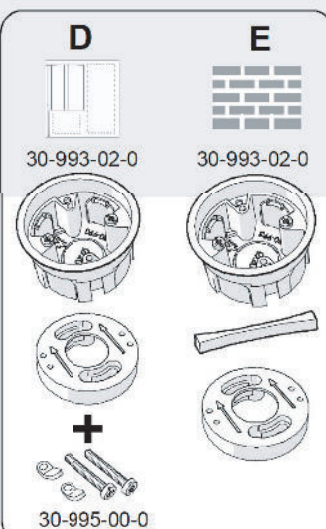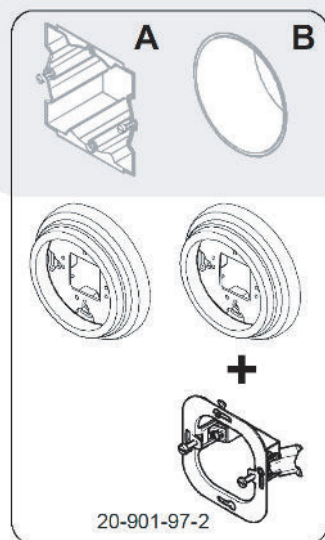



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

