



Pulsadores de botón

Push buttons

Boutons poussoirs

INFORMACIÓN

- Funciones: Pulsador de botón, pulsador de botón doble
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 10 AX
- Potencia asignada para cargas SBL: 100 W
- Modo de instalación: Montaje en superficie o con cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1

INFORMATION

- Functions: Push button, double push button
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 10 AX
- Rated power for SBL loads: 100 W
- Installation: Surface mount or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1

INFORMATION

- Fonctions : Bouton poussoir, bouton poussoir double
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 10 AX
- Puissance nominale pour charges SBL: 100 W
- Mode d'installation : En saillie ou avec boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sección de cable admitido: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Pelado de cable: 12 mm
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

- Cable cross section: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Wire stripping: 12 mm
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

- Section de câble admise : $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Dénudage de fil : 12 mm
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

MATERIAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 FG30 libre de halógenos
- Marco: Latón
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogen free polyamide 66 FG30
- Frame: Brass
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 FG30 sans halogènes
- Cadre : Laiton
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificado CE


- CE certificate

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

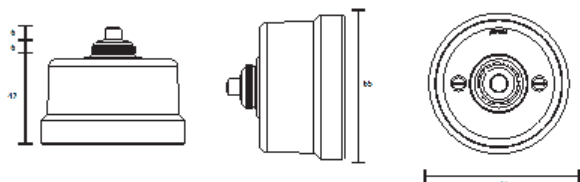


PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

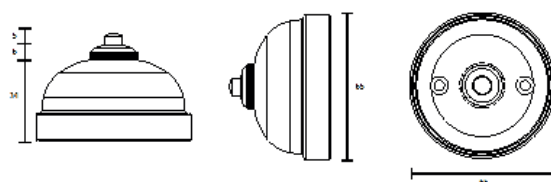

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

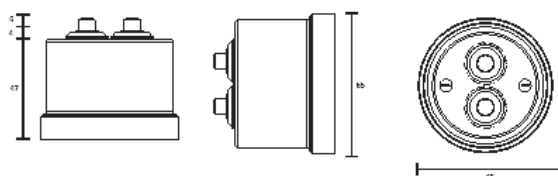


CAJAS




Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

BOÎTES








Caja empotrar Garby
Garby's embedded box
Encastrée Garby boîte
Ø 51 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

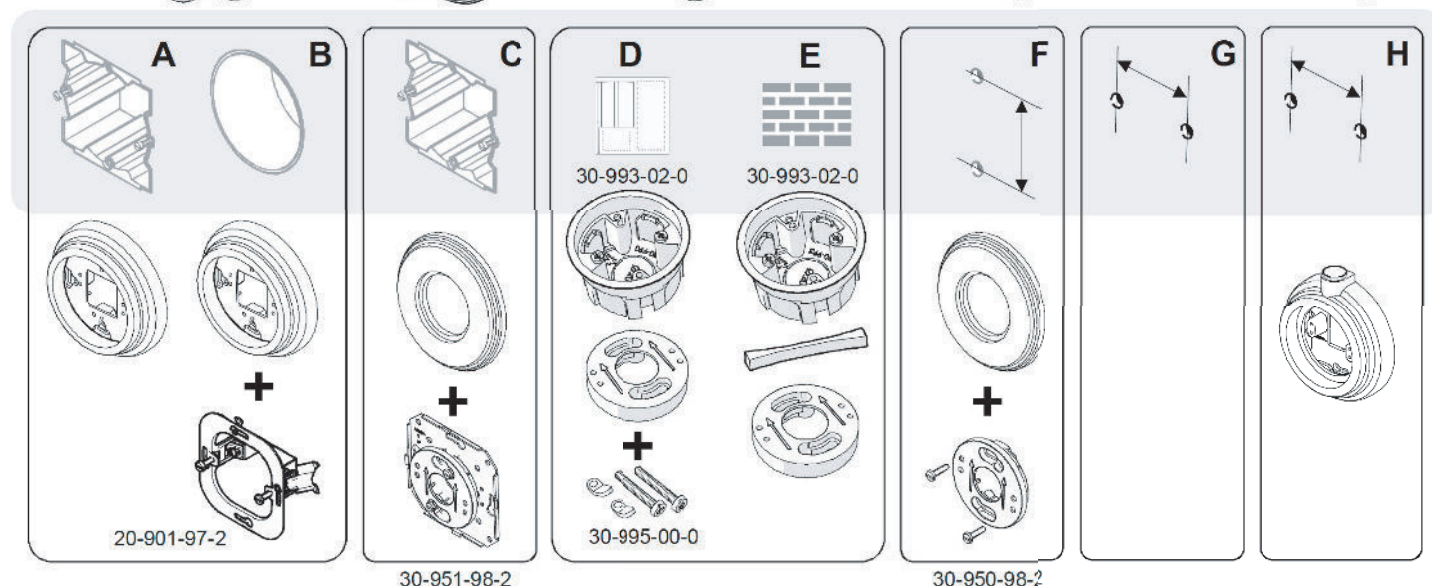



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

