



## Cargadores USB A+A, A+C y C+C

## INFORMACIÓN

- Funciones: Cargador USB A+A, cargador USB A+C, cargador USB C+C
- Modo de instalación: Montaje en superficie o con cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Clase de aislamiento: Clase II

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión nominal: 100-240 V~
- Corriente máxima de entrada: 0,3 A
- Sección de cable admitido: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pelado de cable: 6 mm
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

|                               | USB A+A                              | USB A+C<br>USB C+C                               |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Potencia máxima               | 13 W                                 | 15-20 W                                          |
| Tecnología                    | Estándar                             | Carga rápida:<br>Power Delivery (PD3.0)          |
| Tensión y corriente de salida | 5 V DC / 2,6 A                       | 5 V DC / 3 A<br>9 V DC / 2 A<br>12 V DC / 1,67 A |
| Normas                        | Fabricado según norma UNE-EN 62368-1 | Fabricado según norma UNE-EN 62684               |

## CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida PA66 GF15 libre de halógenos
- Tornillos: Acero CQ15
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos

## CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

## A+A, A+C and C+C USB chargers

## INFORMATION

- Functions: USB A+A charger, USB A+C charger, USB C+C charger
- Installation: Surface mounting or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Protection class: Class II

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Rated voltage: 100-240 V~
- Max input current: 0,3 A
- Cable cross section: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Wire stripping: 6 mm
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

|                            | USB A+A                                       | USB A+C<br>USB C+C                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Max. power                 | 13 W                                          | 15-20 W                                          |
| Technology                 | Standard                                      | Fast charging:<br>Power Delivery (PD3.0)         |
| Voltage and current output | 5 V DC / 2,6 A                                | 5 V DC / 3 A<br>9 V DC / 2 A<br>12 V DC / 1,67 A |
| Standards                  | Manufactured according to standard EN 62368-1 | Manufactured according to standard EN 62684      |

## MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogen-free polyamide PA66 GF15
- Screws: Steel CQ15
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners

## PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

## Chargeur USB A+A, A+C et C+C

## INFORMATION

- Fonctions : Chargeur USB A+A, chargeur USB A+C, chargeur USB C+C
- Mode d'installation : Installation en saillie ou avec boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Classe de protection : Classe II

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale : 100-240 V~
- Courant d'entrée max : 0,3 A
- Section de câble admise : 2,5 mm<sup>2</sup>
- Dénuage de fil : 6 mm
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

|                              | USB A+A                               | USB A+C<br>USB C+C                               |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Puissance maximale           | 13 W                                  | 15-20 W                                          |
| Technologie                  | Standard                              | Charge rapide:<br>Power Delivery (PD3.0)         |
| Tension et courant de sortie | 5 V DC / 2,6 A                        | 5 V DC / 3 A<br>9 V DC / 2 A<br>12 V DC / 1,67 A |
| Normas                       | Fabriqué selon la norme NF-EN 62368-1 | Fabriqué selon la norme NF-EN 62684              |

## CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide PA66 GF15 sans halogènes
- Vis : Acier CQ15
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs


## CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE



## DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

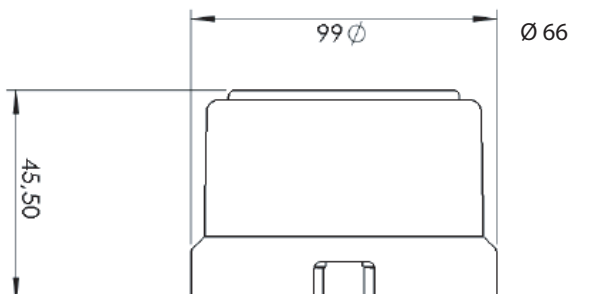


## PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

## DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm




## CAJAS



Universal  
Universal  
Universel  
60×60×40 mm

## BOXES



Universal  
Universal  
Universel  
Ø 60×40 mm

## BOÎTES









Caja empotrar Garby  
Garby's embedded box  
Encastrée Garby boîte  
Ø 51 mm

## SISTEMA DE INSTALACIÓN

## INSTALLATION SYSTEM

## SYSTÈME D'INSTALLATION

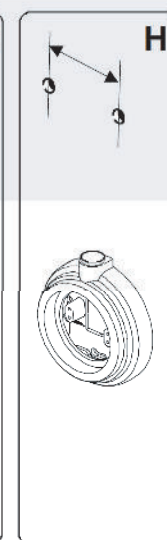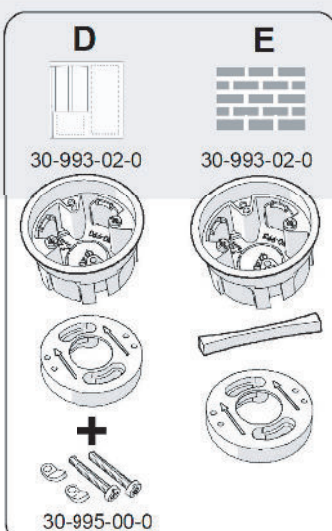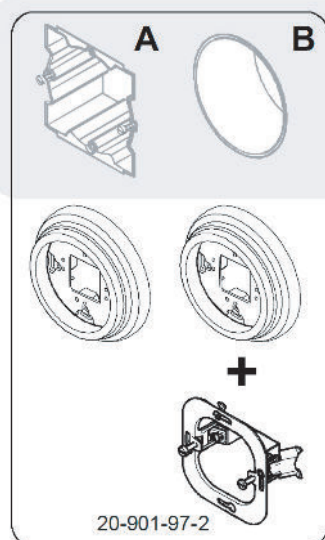



## ESQUEMA DE CONEXIÓN

## CONNECTION SCHEME

## SCHÉMA DE CONNEXION

