



Adaptador

INFORMACIÓN

- Función: Adaptador para marcos en superficie
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según las normas UNE 20.315 y UNE-EN 60.669

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Material: Plástico y acero
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

Adapter

INFORMATION

- Function: Adapter for surface mounted frames
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standards IEC 60.884-1 y EN 60.669.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Material: Plastic and steel
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

Adapteur

INFORMATION

- Fonction : Adaptateur pour plaques en saillie
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon les normes NF C 61.314 et NF-EN 60.669.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Matériau : Plastique et acier
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

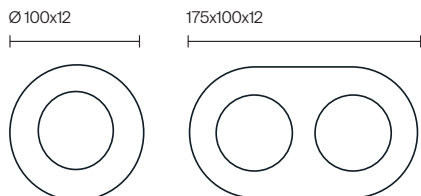


PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm



DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

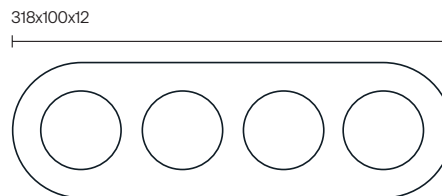

Solo disponible en marcos de madera
Only available in wood frames
Seulement disponible pour plaques en bois

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

