



Cables trenzados fibra de vidrio

Braided fiberglass cables

Câbles tressés fibre de verre

INFORMACIÓN

- Producto: Cable trenzado recubierto de fibra de vidrio
- Tensión nominal: 450 / 750 V
- Uso: Interior
- Normas: Fabricado según normas UNE-EN 50525-2-31 e IEC 60227-1

INFORMATION

- Product: Braided cable covered with fiberglass
- Rated voltage: 450/ 750 V
- Use: Indoor
- Standards: Manufactured according to standard EN 50525-2-31 and e IEC 60227-1

INFORMATION

- Produit : Câble tressé recouvert en fibre de verre
- Tension nominale : 450 / 750 V
- Utilisation : Intérieur
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 50525-2-31 et e IEC 60227-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sección de cable: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$; $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$; $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$; $4 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Tipo de cable: H07V-K
- Clasificación CPR: Eca
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

- Cable cross section: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$; $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$; $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$; $4 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Cable type: H07V-K
- CPR classification: Eca
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

- Section de câble : $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$; $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$; $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$; $4 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Type de câble : H07V-K
- Classement RPC : Eca
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

MATERIAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Conductor: Cobre, clase 5 según UNE-EN 60228
- Cuerpo del mecanismo: PVC, tipo Tl1 según UNE-EN 50363-3
- Cubierta: Fibra de vidrio

- Conductor material: Copper, class 5 according to EN 60228
- Mechanism body: PVC, type Tl1 according to EN 50363-3
- Cover: Fiberglass

- Nature de l'âme : Cuivre, classe 5 selon NF-EN 60228
- Corps du mécanisme : PVC, type Tl1 selon NF-EN 50363-3
- Couverture : Fibre de verre

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificado CE

- CE certificate


- Certificat CE



SISTEMA DE INSTALACIÓN


INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

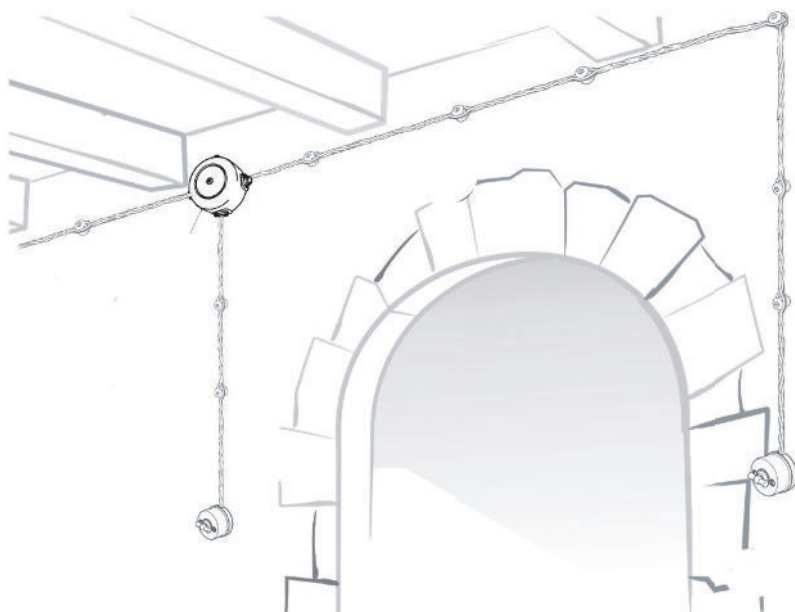

30399 / 30401

Caja de empalmes
Junction box
Boîtier de dérivation
Ø 78 mm / Ø 118 mm



30913

Aislador de porcelana para cable trenzado
Porcelain insulator for braided wire
Isolateur porcelaine pour câble tressé
Ø 19 mm

Distancia recomendable entre cada aislador: 40 cm

Recommended distance between each insulator: 40 cm

Distance conseillée entre chaque isolateur: 40 cm



30938

Ø 26 mm

Agujero mín. 16,2 mm / Paso de cable máx. 13 mm

Min. bore 16,2 mm / Max. cable pitch 13 mm

Alésage min. 16,2 mm / Pas de câble max. 13 mm