



Mecanismos rotativos

Rotary switches

Mécanismes rotatifs

INFORMACIÓN

- Funciones: Conmutador, conmutador doble, cruzamiento, interruptor bipolar, interruptor de persianas
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 10 AX
- Potencia asignada para cargas SBL: 100 W
- Modo de instalación: Montaje en superficie o con cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1.

INFORMATION

- Functions: Two-way switch, double two-way switch, intermediate switch, two-pole switch, switch for blinds
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 10 AX
- Rated power for SBL loads: 100 W
- Installation: Surface mounting or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1

INFORMATION

- Fonctions : Va-et-vient, va-et-vient double, permutateur, interrupteur bipolaire, interrupteur pour volets roulants
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 10 AX
- Puissance nominale pour charges SBL: 100 W
- Mode d'installation : Installation en saillie ou avec boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sección de cable admitido: 2 × 1,5 mm²
- Pelado de cable: 12 mm
- Tipo de embornamiento: Borne automático
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

- Cable cross section: 2 × 1,5 mm²
- Wire stripping: 12 mm
- Type of terminals: Automatic connection
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

- Section de câble admise : 2 × 1,5 mm²
- Dénudage de fil : 12 mm
- Type de borne : Borne automatique
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

MATERIAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 FG30 libre de halógenos
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogen free polyamide 66 FG30
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 FG30 sans halogènes
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

SECURITY DIRECTIVES

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
- Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
- Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

- Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
- Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
- Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

- Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
- Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificado CE

- CE certificate

- Certificat CE



DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

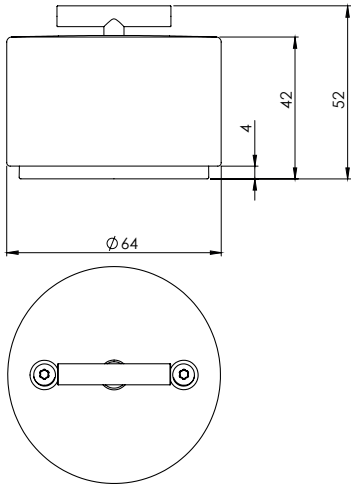


CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

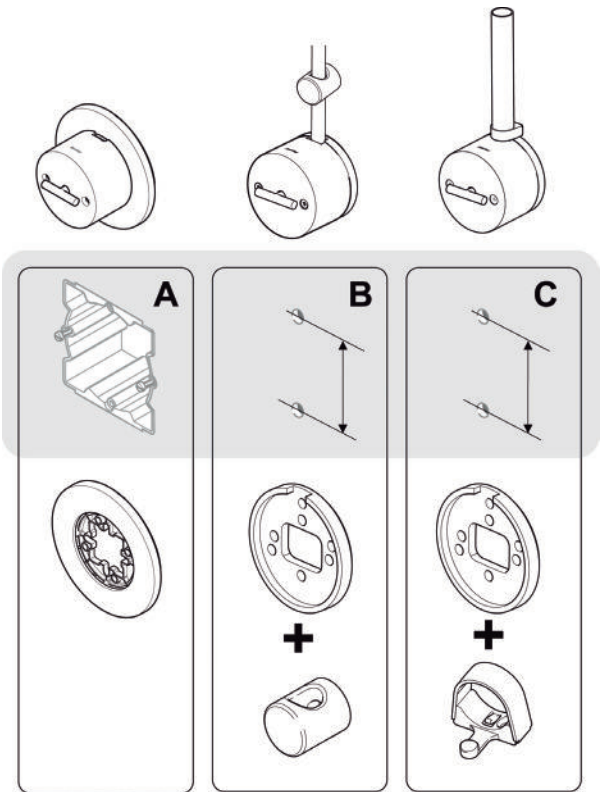





ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME


SCHÉMA DE CONNEXION




Interrupor bipolar
Double pole switch
Interrupteur bipolaire




Conmutador
Two-way switch
Va-et-vient



Interrupor de persianas
Switch for blinds
Interrupteur pour volets roulants



Cruzamientos
Intermedate switch
Permutateur



Doble conmutador
Double two-way switch
Double va-et-vient