



Pulsadores rotativos

INFORMACIÓN

- Funciones: Pulsador rotativo, pulsador rotativo doble
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 10 AX
- Potencia asignada para cargas SBL: 100 W
- Modo de instalación: Montaje en superficie o con cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Pelado de cable: 12 mm
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 FG30 libre de halógenos
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

Rotary push buttons

INFORMATION

- Function: Rotative push button, double rotative push button
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 10 AX
- Rated power for SBL loads: 100 W
- Installation: Surface mount or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Wire stripping: 12 mm
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogen free polyamide 66 FG30
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

Poussoirs rotatifs

INFORMATION

- Fonction : Poussoir rotatif, poussoir rotatif double
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 10 AX
- Puissance nominale pour charges SBL: 100 W
- Mode d'installation : Saillie ou avec boîtes d'encastrément
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Dénudage de fil : 12 mm
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 FG30 sans halogènes
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE



DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

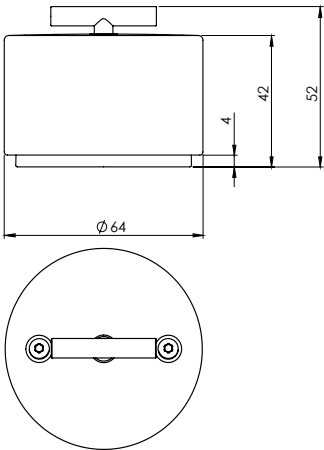


CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

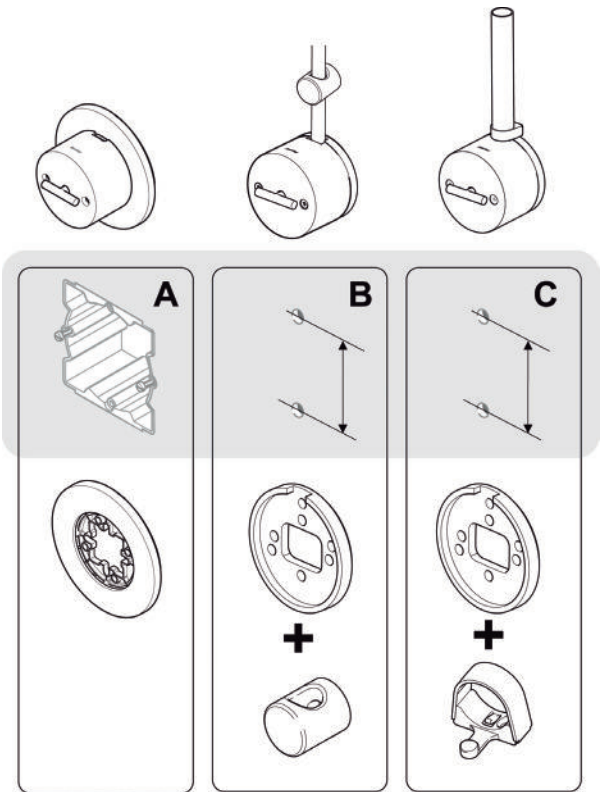





ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME


SCHÉMA DE CONNEXION




Pulsador rotativo
Rotary push button
Poussoir rotatif




Doble pulsador
Double rotary push button
Double poussoir rotatif




OFF




ON




ON



OFF



ON 1



ON 2