



## Pulsadores rotativos

## INFORMACIÓN

- Funciones: Pulsador rotativo, pulsador rotativo doble
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 10 AX
- Potencia asignada para cargas SBL: 100 W
- Modo de instalación: Montaje en superficie o con cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido:  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Pelado de cable: 12 mm
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

## CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 FG30 libre de halógenos
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

## CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

## Rotary push buttons

## INFORMATION

- Function: Rotative push button, double rotative push button
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 10 AX
- Rated power for SBL loads: 100 W
- Installation: Surface mount or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section:  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Wire stripping: 12 mm
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

## MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogen free polyamide 66 FG30
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

## PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

## Poussoirs rotatifs

## INFORMATION

- Fonction : Poussoir rotatif, poussoir rotatif double
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 10 AX
- Puissance nominale pour charges SBL: 100 W
- Mode d'installation : Saillie ou avec boîtes d'encastrément
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise :  $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Dénudage de fil : 12 mm
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

## CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 FG30 sans halogènes
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

## CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE



DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

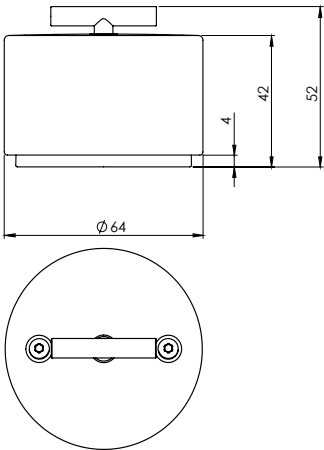


CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal  
Universal  
Universel  
60×60×40 mm




Universal  
Universal  
Universel  
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

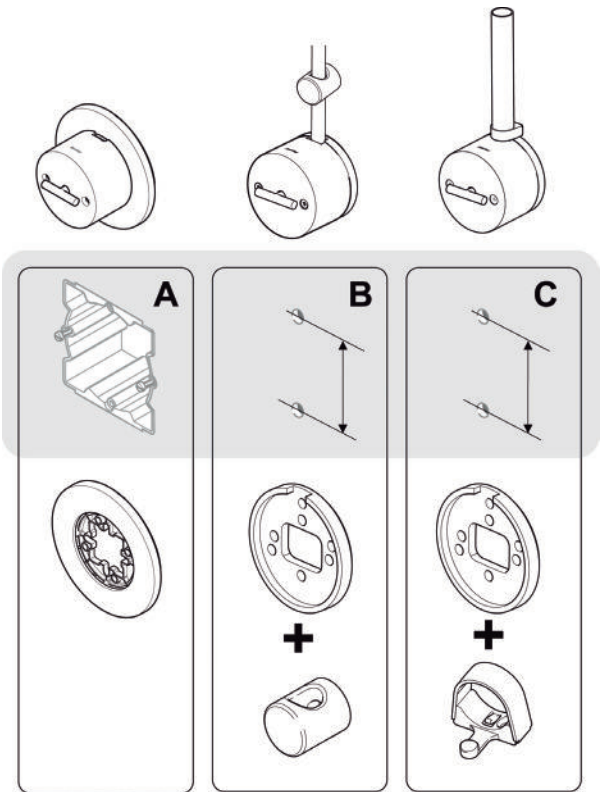





## ESQUEMA DE CONEXIÓN

## CONNECTION SCHEME


## SCHÉMA DE CONNEXION




Pulsador rotativo  
Rotary push button  
Poussoir rotatif




Doble pulsador  
Double rotary push button  
Double poussoir rotatif




OFF




ON




ON



OFF



ON 1



ON 2