



Bases RJ45

RJ45 sockets

Prises RJ45

INFORMACIÓN

- Función:
 - ① Base RJ45 Cat6A STP
 - ② Base RJ45 Cat6 UTP
- Normas:
 - ① ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase EA
 - ② ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase E
- Ancho de banda:
 - ① 500 MHz
 - ② 250 MHz
- Apantallado:
 - ① Si
 - ② No
- Marca: Commescope
- Modo de instalación: Montaje en superficie o en cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: 22, 24 y 26 AWG
- Tipo de conexión: IDC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Policarbonato
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

INFORMATION

- Function:
 - ① RJ45 Cat6A STP socket
 - ② RJ45 Cat6 UTP socket
- Standards:
 - ① ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase EA
 - ② ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase E
- Bandwidth:
 - ① 500 MHz
 - ② 250 MHz
- Shielded:
 - ① Yes
 - ② No
- Brand: Commescope
- Installation: Surface mounting or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: 22, 24 and 26 AWG
- Connection type: IDC
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: cleaners.
- Mechanism body: Polycarbonate
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

INFORMATION

- Fonction :
 - ① Prise RJ45 Cat6A STP
 - ② Prise RJ45 Cat6 UTP
- Normes :
 - ① ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Classe EA
 - ② ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Classe E
- Bande passante :
 - ① 500 MHz
 - ② 250 MHz
- Blindé :
 - ① Oui
 - ② Non
- Marque : Commescope
- Mode d'installation : Installation en saillie ou avec boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : 22, 24 et 26 AWG
- Type de connexion : IDC
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polycarbonate
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

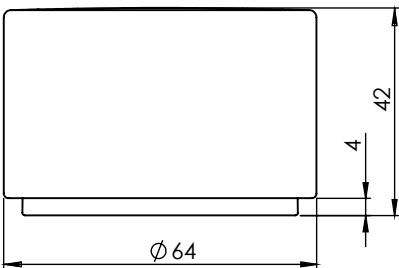

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm



DIMENSIONS DU PRODUIT


Mesures en mm

CAJAS



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

BOÎTES




Caja empotrar Garby
Garby flush mounting box
Boîte d'encastrement Garby

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

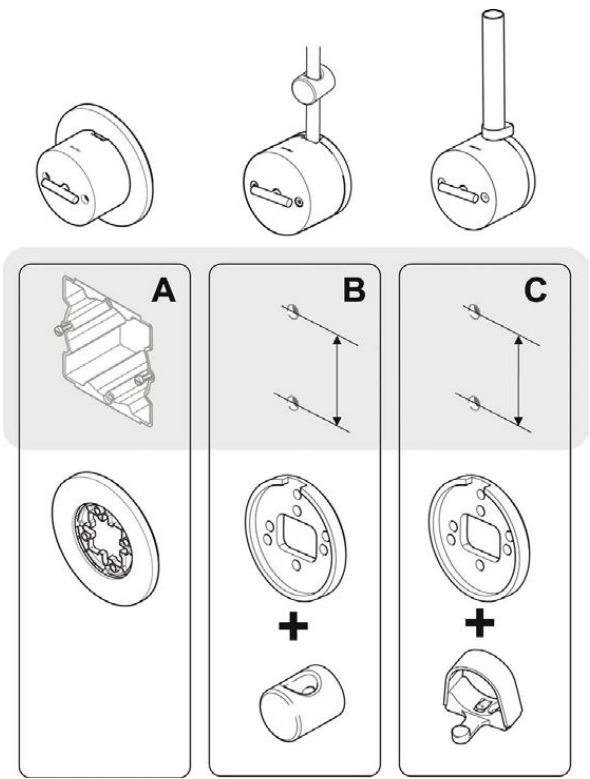



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

