



## Salida de cables

## Cable outlet

## Sortie de câbles

## INFORMACIÓN

- Función: Salida de cables
- Modo de instalación: Montaje en superficie o con cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20

## INFORMATION

- Function: Cable outlet.
- Installation: Surface mounting or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20

## INFORMATION

- Fonction : Sortie de câbles
- Mode d'installation : Installation en saillie ou avec boîtes d'encastrement
- Degré de protection : IP20

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido:  $\varnothing 9 \pm 1$  mm
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section:  $\varnothing 9 \pm 1$  mm
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise:  $\varnothing 9 \pm 1$  mm
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

## CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: ABS
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

## MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: ABS
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

## CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque: Porcelaine
- Corps du mécanisme : ABS
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

## CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

## PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

## CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE

## DIMENSIONES DE PRODUCTO



Medidas en mm

## PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

## DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

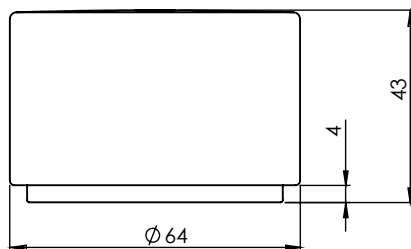




CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal  
Universal  
Universel  
60×60×40 mm



Universal  
Universal  
Universel  
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

