



Mecanismos rotativos

Rotary switches

Mécanismes rotatifs

INFORMACIÓN

- Función: Conmutador, conmutador doble, cruzamiento, interruptor bipolar, interruptor de persianas
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 10 AX
- Potencia asignada para cargas SBL: 100 W
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1

INFORMATION

- Function: Two-way switch, double two-way switch, intermediate switch, two-pole switch, switch for blinds
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 10 AX
- Rated power for SBL loads: 100 W
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1

INFORMATION

- Fonction : Va-et-vient, va-et-vient double, permutateur, interrupteur bipolaire, interrupteur pour volets roulants
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 10 AX
- Puissance nominale pour charges SBL : 100 W
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrément
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Pelado de cable: 12 mm
- Tipo de embornamiento: Borne automático
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Wire stripping: 12 mm
- Type of terminals: Automatic connection
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Dénuage de fil : 12 mm
- Type de borne : Borne automatique
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF30 libre de halógenos
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogens free polyamide PA66 GF30
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF30 sans halogène
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE

DIMENSIONES DE PRODUCTO



Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

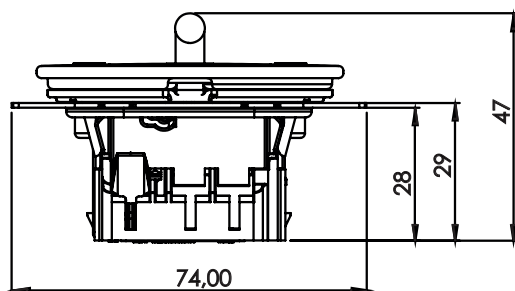




CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

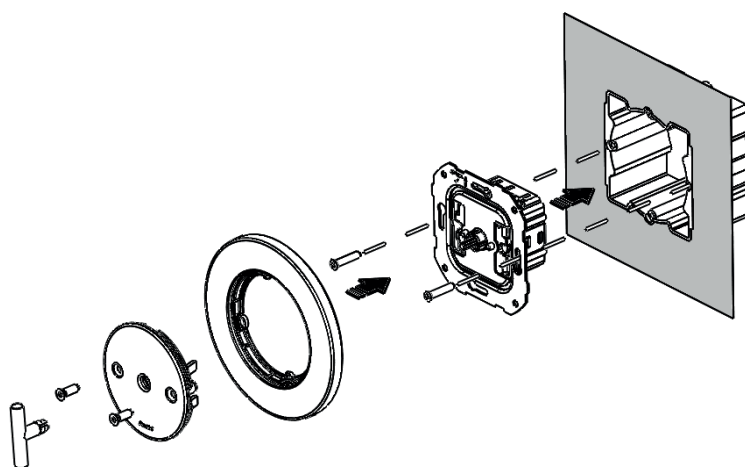





ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME


SCHÉMA DE CONNEXION

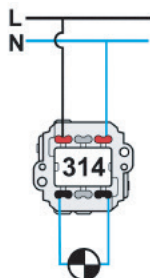


Interruptor bipolar
Double pole switch
Interrupteur bipolaire

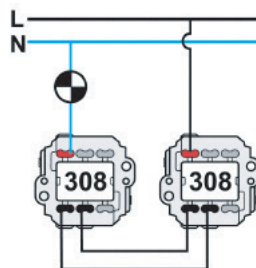


Conmutador
Two-way switch
Va-et-vient

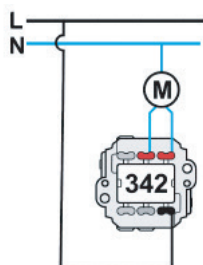

Interruptor de persianas
Switch for blinds
Interrupteur pour
volets roulants

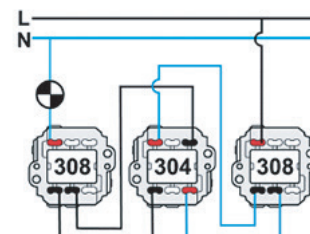

Cruzamiento
Intermediate switch
Permutateur

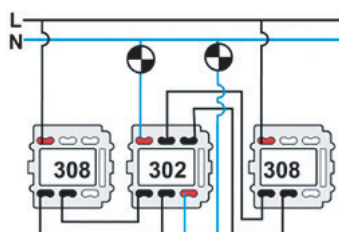

Doble conmutador
Double two-way switch
Double va-et-vient