



Pulsadores rotativos

Rotary push buttons

Poussoirs rotatifs

INFORMACIÓN

- Función: Pulsador rotativo, pulsador rotativo doble
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 10 AX
- Potencia asignada para cargas SBL: 100 W
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1

INFORMATION

- Function: Rotative push button, double rotative push button
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 10 AX
- Rated power for SBL loads: 100 W
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1

INFORMATION

- Fonction : Poussoir rotatif, poussoir rotatif double
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 10 AX
- Puissance nominale pour charges SBL : 100 W
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrément
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Pelado de cable: 12 mm
- Tipo de embornamiento: Borne automático
- Temperatura ambiente de funcionamiento: $-5 \text{ a } 40^\circ\text{C}$
- Temperatura ambiente de almacenamiento: $-10 \text{ a } 50^\circ\text{C}$

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Wire stripping: 12 mm
- Type of terminals: Automatic connection
- Ambient operating temperature: $-5 \text{ to } 40^\circ\text{C}$
- Ambient storage temperature: $-10 \text{ to } 50^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Dénuage de fil : 12 mm
- Type de borne : Borne automatique
- Température ambiante de fonctionnement : $-5 \text{ à } 40^\circ\text{C}$
- Température ambiante de stockage : $-10 \text{ à } 50^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF30 libre de halógenos
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogens free polyamide PA66 GF30
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF30 sans halogène
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE

DIMENSIONES DE PRODUCTO



Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

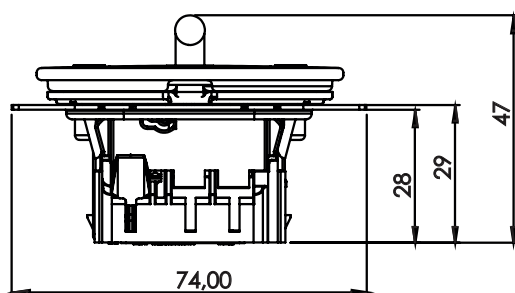




CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM


SYSTÈME D'INSTALLATION

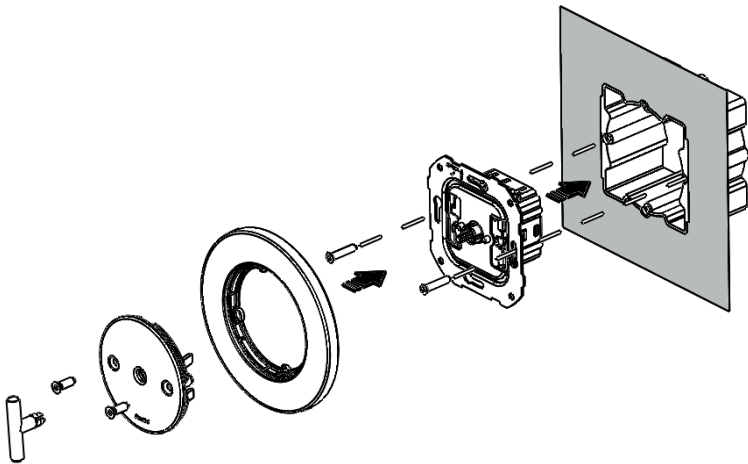


ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME


SCHEMA DE CONNEXION




Pulsador rotativo
Rotary push button
Poussoir rotatif




Pulsador rotativo doble
Double rotary push button
Poussoir rotatif double




OFF




ON




ON



OFF



ON1



ON2