



Pulsadores de botón

INFORMACIÓN

- Funciones: Pulsador de botón, pulsador de botón doble
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 10 AX
- Potencia asignada para cargas SBL: 100 W
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Pelado de cable: 12 mm
- Tipo de embornamiento: Borne automático
- Temperatura ambiente de funcionamiento: $-5 \text{ a } 40^\circ\text{C}$
- Temperatura ambiente de almacenamiento: $-10 \text{ a } 50^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF30 libre de halógenos
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

Push buttons

INFORMATION

- Functions: Push button, double push button
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 10 AX
- Rated power for SBL loads: 100 W
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Wire stripping: 12 mm
- Type of terminals: Automatic connection
- Ambient operating temperature: $-5 \text{ to } 40^\circ\text{C}$
- Ambient storage temperature: $-10 \text{ to } 50^\circ\text{C}$

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogens free polyamide PA66 GF30
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

Boutons poussoirs

INFORMATION

- Fonctions : Bouton poussoir, bouton poussoir double
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 10 AX
- Puissance nominale pour charges SBL : 100 W
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Dénudage de fil : 12 mm
- Type de borne : Borne automatique
- Température ambiante de fonctionnement : $-5 \text{ à } 40^\circ\text{C}$
- Température ambiante de stockage : $-10 \text{ à } 50^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF30 sans halogène
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

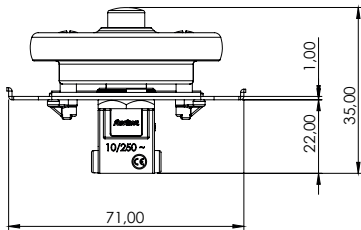



PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

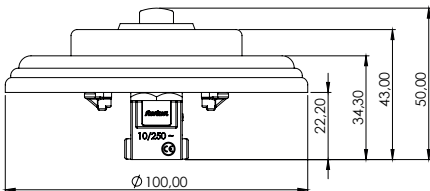

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

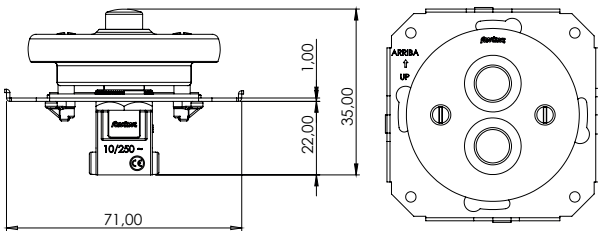


CAJAS



BOXES

Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOÎTES




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

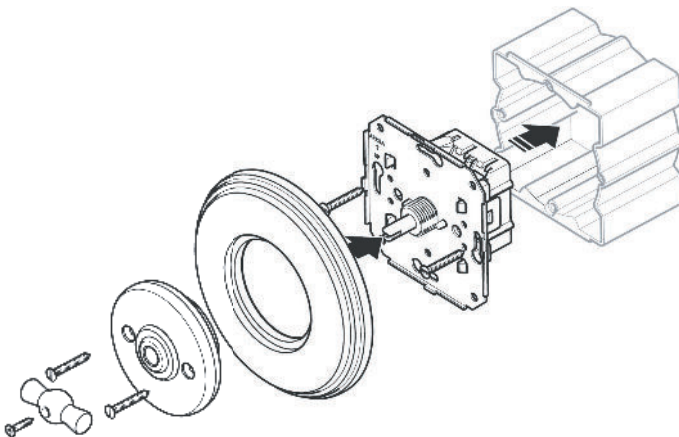





ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION



Pulsador
Push button
Poussoir



Pulsador de botón doble
Double push button
Bouton poussoir doubler