



Regulador universal

Universal dimmer

Variateur universel

INFORMACIÓN

- Función: Regulador universal
- Tensión nominal: 230 V~
- Frecuencia: 50 Hz
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según normas UNE-EN 60669-2-1 y UNE-EN 55014-1
- Cargas admitidas:
 - LEDs regulables: 4 - 100 W
 - Lámparas incandescentes y halógenas: 25 - 400 W
 - Lámparas con transformador electrónico: 25 - 400 W
 - Lámparas con transformador ferromagnético: 25 - 400 W

INFORMATION

- Function: Universal dimmer
- Rated voltage: 230 V~
- Frequency: 50 Hz
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standards EN 60669-2-1 y EN 55014-1
- Admissible loads:
 - Dimmable LEDs: 4 - 100 W
 - Incandescent and halogen lamps: 25 - 400 W
 - Lamps with electronic transformer: 25 - 400 W
 - Lamps with ferromagnetic transformer: 25 - 400 W

INFORMATION

- Fonction : Variateur universel
- Tension nominale : 230 V~
- Fréquence : 50 Hz
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon les normes NF-EN 60669-2-1 et NF-EN 55014-1
- Charges admissibles :
 - LED dimmable : 4 - 100 W
 - Lampes à incandescence et halogènes : 25 - 400 W
 - Lampes avec transformateur électronique : 25 - 400 W
 - Lampes avec transformateur ferromagnétique : 25 - 400 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: 1 × 1,5 mm²
- Pelado de cable: 12 mm
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: 1 × 1,5 mm²
- Wire stripping: 12 mm
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : 1 × 1,5 mm²
- Dénuage de fil : 12 mm
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Botón: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Button: Porcelain
- Mechanism body: Halogens free polyamide 66 GF15

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Bouton : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF15 sans halogènes

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE



DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

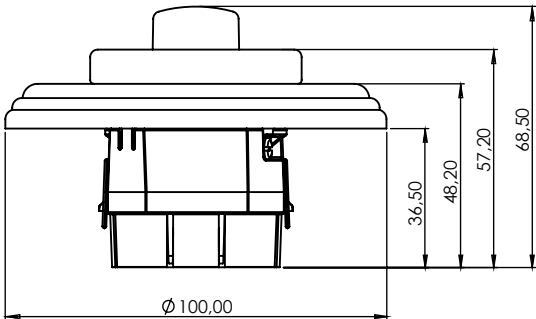


PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm




CAJAS



BOXES

Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOÎTES




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

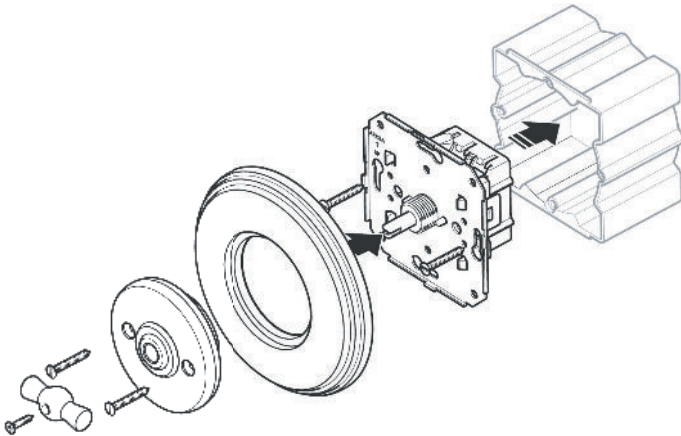



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

