



Base de corriente 2P+T francesa

2P+E french socket

Prise de courant 2P+T française

INFORMACIÓN

- Función: Base de corriente 2P+T francesa
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 16 A
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE 20.315

INFORMATION

- Function: 2P+E french socket
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 16 A
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard IEC 60.884-1

INFORMATION

- Fonction : Prise de courant 2P+T française
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 16 A
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF C 61.314

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Pelado de cable: 8 mm
- Obturadores: Sí
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: $-5 \text{ a } 40^\circ\text{C}$
- Temperatura ambiente de almacenamiento: $-10 \text{ a } 50^\circ\text{C}$

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Wire stripping: 8 mm
- Shutters: Yes
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: $-5 \text{ to } 40^\circ\text{C}$
- Ambient storage temperature: $-10 \text{ to } 50^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Dénuage de fil : 8 mm
- Obturateurs : Oui
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : $-5 \text{ à } 40^\circ\text{C}$
- Température ambiante de stockage : $-10 \text{ à } 50^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos
- Carcasa: ASA-PC
- Tornillos: Acero CQ15
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Mechanism body: Polyamide 66 GF15 halogen free
- Case: ASA-PC
- Screws Steel: CQ15
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF15 sans halogènes
- Corps du mécanisme : ASA-PC
- Vis : Acier CQ15
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE



DIMENSIONES DE PRODUCTO



Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

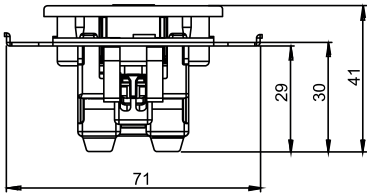


CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universal
60×60×40 mm




Universal
Universal
Universal
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

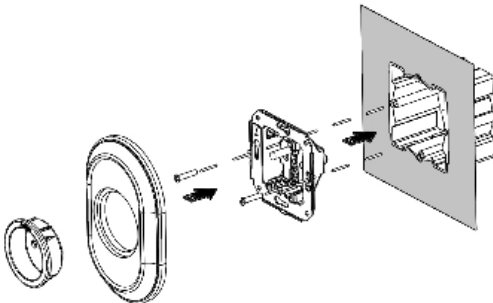

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

