



Regulador Universal

Universal Dimmer

Variateur Universel

INFORMACIÓN

- Función: Regulador universal
- Tensión nominal: 230 V~
- Frecuencia: 50 Hz
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1:2018
- Cargas admitidas: LEDs regulables: 4 - 100W Lámparas incandescentes y halógenas: 25 - 400 W Lámparas con transformador electrónico: 25 - 400 W Lámparas con transformador ferromagnético: 25 - 400 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: 1 x 1,5 mm²
- Pelado de cable: 12 mm
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: ASA-PC
- Botón: ASA-PC
- Cuerpo del mecanismo: Policarbonato
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

INFORMATION

- Function: Universal dimmer
- Rated voltage: 230 V~
- Frequency: 50 Hz
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1:2018
- Admissible loads: Dimmable LEDs: 4 - 100W Incandescent and halogen lamps: 25 - 400 W Lamps with electronic transformer: 25 - 400 W Lamps with ferromagnetic transformer: 25 - 400 W

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: 1 x 1,5 mm²
- Cable stripping: 12 mm
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: ASA-PC
- Knob: ASA-PC
- Mechanism body: Polycarbonate
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

INFORMATION

- Fonction : Variateur universel
- Tension nominale : 230 V~
- Fréquence : 50 Hz
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrément
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1:2018
- Charges admissibles : LED dimmable : 4 - 100 W Lampes à incandescence et halogènes : 25 - 400 W Lampes avec transformateur électronique : 25 - 400 W Lampes avec transformateur ferromagnétique : 25 - 400 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : 1 x 1,5 mm²
- Dénudage de fil : 12 mm
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : ASA-PC
- Bouton : ASA-PC
- Corps du mécanisme : Polycarbonate
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

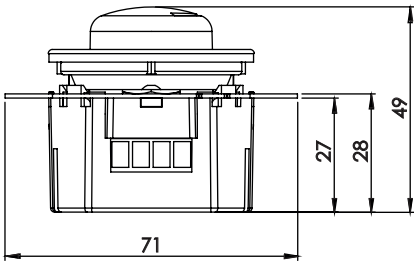

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm



DIMENSIONS DU PRODUIT


Mesures en mm

CAJAS



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

BOÎTES

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

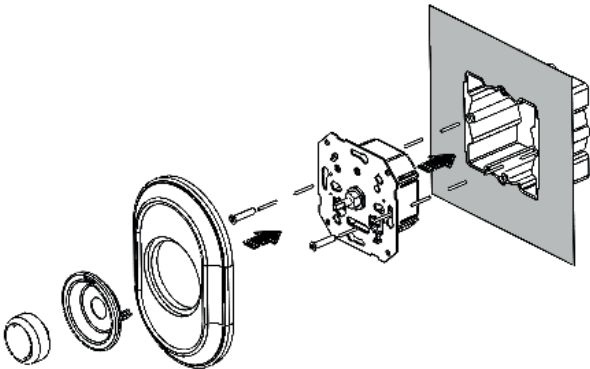

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

Regulador universal
Universal dimmer
Variéteur universel

