



Regulador de pastilla

Puck dimmer

Régulateur pastille

INFORMACIÓN

- Función: Regulador de pastilla
- Tensión nominal: 230 V~ / 50 Hz
- Consumo: 2 VA
- Compatible con: Incandescencia y Halógenas 230V, Halógenas 12V con transformador electrónico, Halógenas 12V con transformador ferromagnético
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-2-1
- Especificaciones: Función memoria. Protegido frente a sobrecalentamientos con protector térmico no rearmable

INFORMATION

- Function: Puck dimmer.
- Rated voltage: 230 V~ / 50 Hz
- Power consumption: 2 VA
- Compatible with: Incandescent and Halogen 230V, Halogen 12V with electronic transformer, Halogen 12V with ferromagnetic transformer
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-2-1
- Specifications: Memory function. Protected against overheating with non-resettable thermal protector

INFORMATION

- Fonction : Régulateur pastille
- Tension nominale : 230 V~ / 50 Hz
- Puissance interne : 2 VA
- Compatible avec : Incandescent et Halogène 230V Halogène 12V avec transformateur électronique, Halogène 12V avec transformateur ferromagnétique
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-2-1
- Spécifications : Fonction mémoire. Protégé contre la surchauffe par un protecteur thermique non réinitialisable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: 2,5 mm²
- Pelado de cable: 12 mm
- Control: Pulsadores convencionales
- Número de pulsadores: Ilimitados (hasta 3 pulsadores luminosos)
- Funcionamiento: Pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: 2,5 mm²
- Cable stripping: 12 mm
- Control: Conventional push buttons
- Number of push buttons: Unlimited (up to 3 push buttons with light)
- Operation: Short taps switch on/off and long taps dimmer
- Ambient operating temperature: 0 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : 2,5 mm²
- Dénudage de fil : 12 mm
- Commande : Boutons poussoirs conventionnels
- Nombre de boutons poussoirs : Illimité (jusqu'à 3 poussoirs lumineux)
- Fonctionnement : Des appuis courts allument/éteignent et des appuis longs régulent
- Température ambiante de fonctionnement : 0 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARGA

- Incandescencia y Halógenas 230V: 40W - 500W
- Halógenas 12V con transformador electrónico: 40W - 500W
- Halógenas 12V con transformador ferromagnético: 40W - 350W

LOAD

- Incandescent and Halogen 230V: 40W - 500W
- H12V halogen lamps with electronic transformer: 40W - 500W
- 12V halogen lamps with ferromagnetic transformer: 40W - 350W

CHARGE

- Incandescent et Halogène 230V : 40W - 500W
- Halogène 12V avec transformateur électronique : 40W - 500W
- Halogène 12V avec transformateur ferromagnétique : 40W - 350W

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

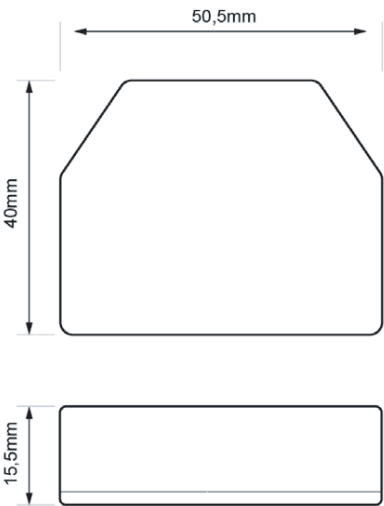

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

