



Regulador de pastilla

Puck dimmer

Régulateur pastille

INFORMACIÓN

- Función: Regulador de pastilla
- Tensión nominal: 230 V~ / 50 Hz
- Consumo: 2 VA
- Compatible con: LED 230V regulable a principio de fase, LED 230V regulable a fin de fase, LED 12V (con transformador electrónico.)
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-2-1
- Especificaciones: Función Memoria. Formato extra-plano, tan solo 12mm de grosor. Montaje en la caja del mecanismo, detrás del pulsador. Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación de las lámparas, evitando parpadeos o apagados indeseados a niveles bajos. Protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora protección térmica que reduce la intensidad de la luz en caso de sobrecalentamiento.

INFORMATION

- Function: Puck dimmer
- Rated voltage: 230 V~ / 50 Hz
- Power consumption: 2 VA
- Compatible with: Dimmable LED 230V leading edge, dimmable LED 230V trailing edge, dimmable LED 12V (with electronic transformer)
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-2-1
- Specifications: Memory function. Extra-flat format, only 12mm thick. Assembly into mechanism box, behind the push button. Possibility of adjusting the minimum level of regulation of the lamps, avoiding flickering or unwanted shutdown at low levels. Protected against overloads and short circuits. It incorporates thermal protection that reduces the intensity of the light in case of overheating

INFORMATION

- Fonction : Régulateur pastille
- Tension nominale : 230 V~ / 50 Hz
- Puissance interne : 2 VA
- Compatible avec : Dimmable LED 230V leading edge, dimmable LED 230V trailing edge, dimmable LED 12V avec transformateur électronique
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrément
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-2-1
- Spécifications : Fonction mémoire. Format extra-plat, seulement 12 mm d'épaisseur. Montage dans la boîte du mécanisme, derrière le poussoir. Possibilité de régler le niveau minimum de régulation des lampes, en évitant le scintillement ou l'arrêt involontaire à bas niveau. Protégé contre les surcharges et les courts-circuits. Il intègre une protection thermique qui réduit l'intensité de la lumière en cas de surchauffe

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: 2,5 mm²
- Funcionamiento: Pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan
- Control: Pulsadores convencionales
- Número de pulsadores: Ilimitados (hasta 3 pulsadores luminosos)
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: 2,5 mm²
- Operation: Short presses switch on/off and long presses dim
- Control: Conventional push buttons
- Number of push buttons: Unlimited (up to 3 push buttons with light)
- Ambient operating temperature: 0 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : 2,5 mm²
- Fonctionnement : Les appuis courts allument/éteignent et les appuis longs en assurent la régulation
- Commande : Boutons poussoirs conventionnels
- Nombre de boutons poussoirs : Illimités (jusqu'à 3 poussoirs lumineux)
- Température ambiante de fonctionnement : 0 à 40°C
- Température ambiante de stockage: -10 à 50°C

CARGA

- Lámpara LED 230V regulable a principio de fase: 40W - 100W
- Lámpara LED 230V regulable a fin de fase: 40W - 350W
- Lámpara LED 12V con transformador electrónico: 6 transformadores de 50W y 1 lámpara/transformador ó 3 transformadores de 100W y 1 lámpara/transformador

LOAD

- LED lamp 230V dimmable leading edge: 40W - 100W
- LED lamp 230V dimmable trailing edge: 40W - 350W
- LED lamp 12V with electronic transformer: 6 transformers of 50W and 1 lamp/transformer or 3 transformers of 100W and 1 lamp/transformer

CHARGE

- Lampe à LED 230V dimmable leading edge : 40W - 100W
- Lampe LED 230V dimmable trailing edge : 40W - 350W
- Lampe LED 12V avec transformateur électronique : 6 transformateurs de 50W et 1 lampe/transformateur ou 3 transformateurs de 100W et 1 lampe/transformateur



CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE

DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

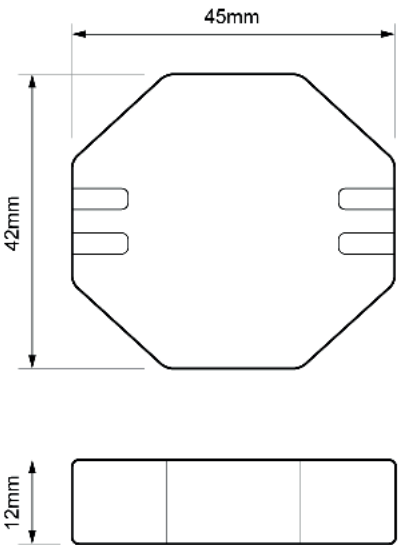

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

