



Regulador de pastilla

Puck dimmer

Régulateur pastille

INFORMACIÓN

- Función: Regulador de pastilla
- Tensión nominal: 230 V~ / 50 Hz
- Consumo: < 5 W
- Compatible con: Reactancia o driver 1-10Vcc
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-2-1
- Especificaciones: Función memoria. Dispone de un relé que permite la desconexión física de las luminarias. Posibilidad de ajustar la regulación mediante potenciómetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: 2,5 mm²
- N° máximo de equipos: 125
- Poder de corte del relé: 5A
- Máxima corriente de absorción por 1/10V: 500mA
- Máxima corriente inyección por 1/10V: 250mA
- Control: Pulsadores convencionales
- Número de pulsadores: Ilimitados (no pulsadores luminosos)
- Funcionamiento: Pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

INFORMATION

- Function: Puck dimmer
- Rated voltage: 230 V~ / 50 Hz
- Power consumption: < 5 W
- Compatible with: Ballast or driver 1-10Vcc
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-2-1
- Specifications: Memory function. Built-in relay to disconnect the supply of the drivers. Dimming speed adjustable by rotary knob.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: 2,5 mm²
- Max. Number of drivers: 125
- Switching Capacity: 5A
- Maximum Input Current through 1/10V Input: 500mA
- Maximum Output Current through 1/10V Input: 250mA
- Control: Conventional push buttons
- Number of push buttons: Unlimited (no push buttons with light)
- Operation: Short taps switch on/off and long taps dimmer
- Ambient operating temperature: 0 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

INFORMATION

- Fonction : Régulateur pastille
- Tension nominale : 230 V~ / 50 Hz
- Puissance interne : < 5 W
- Compatible avec : Ballast ou driver 1-10Vcc
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-2-1
- Spécifications : Fonction mémoire. Avec un relais qui permet la déconnexion physique des luminaires. Possibilité de régler la régulation à l'aide d'un potentiomètre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : 2,5 mm²
- Nombre max. de drivers : 125
- Capacité de commutation : 5A
- Courant d'entrée maximale à travers 1/10 V : 500mA
- Courant de sortie maximale à travers 1/10 V : 250mA
- Commande : Boutons poussoirs conventionnels
- Nombre de boutons poussoirs : Illimités (poussoirs non lumineux)
- Fonctionnement : Des appuis courts allument/éteignent et des appuis longus régulent
- Température ambiante de fonctionnement : 0 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE



DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

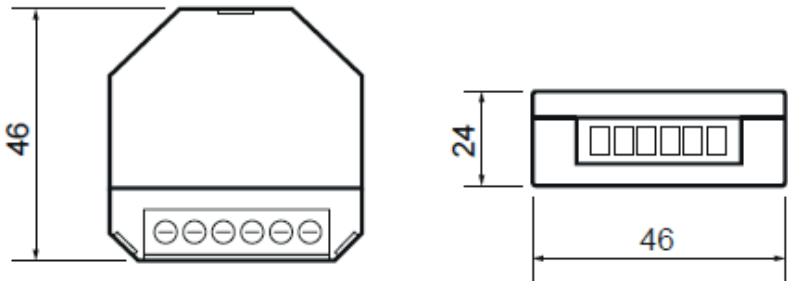

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

