fontini

Garby Colonial Collection
REF. 37750

Detector de movimiento

INFORMACIÓN

- Función: Detector de movimiento por IR
- Tensión nominal: 110 - 240 V~
- Frecuencia: 50 - 60 Hz
- Consumo: 0,5 W
- Área de detección: Horizontal 180° (Montaje en pared)
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Temporización de apagado: 15 s – 16 min, Impulso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alcance transversal:
  - Máx. 10 m transversal
  - Máx. 3 m frontal
- Área de cobertura:
  - 150 m2,
  - 1,1 m altura de montaje
- Altura de montaje mín./máx./recomendada: 1 m / 2,2 m / 1,1 m
- Potencia de conmutación:
  - 2300 W, cos φ = 1
  - 1150 VA, cos φ = 0,5
  - 300 W LED
  - Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A
  - Pico de arranque máx. Ip (200 µs) = 800 A
- Tipo de contacto: 1x Contacto µ, contacto NA pre-contacto de tungsteno
- Umbral de conmutación: 10 - 200 Lux
- Temperatura ambiente: -25 a 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Policarbonato
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

Movement detector

INFORMATION

- Function: IR movement detector
- Rated voltage: 110 - 240 V~
- Frequency: 50 - 60 Hz
- Power consumption: 0,5 W
- Detection area: Horizontal 180° (Wall mounting)
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Temporización de apagado: 15 s – 16 min, Pulse

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cross-cutting:
  - Max. 10 m across
  - Max. 3 m towards
- Monitored area:
  - 150 m2,
  - 1,1 m mounting height
- Mounting height min./max./recommended: 1 m / 2,2 m / 1,1 m
- Switching power:
  - 2300 W, cos φ = 1
  - 1150 VA, cos φ = 0,5
  - 300 W LED
  - Max. inrush current Ip (20 ms) = 165 A
  - Max. inrush current Ip (200 µs) = 800 A
- Type of contact: 1x µ-contact, NO contact with tungsten pre-contact
- Switch-on threshold: 10 - 200 Lux
- Ambient temperature: -25 to 50°C

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Polycarbonate
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

Détecteur de mouvement

INFORMATION

- Fonction : Détecteur de mouvement IR
- Tension nominale : 110 - 240 V~
- Fréquence : 50 - 60 Hz
- Puissance interne : 0,5 W
- Angle de détection : Horizontal 180° (Montage mural)
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Temporización de apagado: 15 s – 16 min, Impulsion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cross-cutting :
  - Max. 10 m mouvement transversal
  - Max. 3 m mouvement frontal
- Surface contrôlée :
  - 150 m2,
  - 1,1 m hauteur de montage
- Hauteur de montage mín./máx./recommandé : 1 m / 2,2 m / 1,1 m
- Puissance de commutation :
  - 2300 W, cos φ = 1
  - 1150 VA, cos φ = 0,5
  - 300 W LED
  - Courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A
  - Courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
- Type de contact : 1x Contact µ, contact type NO avec précontact en tungstène
- Seuil de commutation : 10 - 200 Lux
- Température ambiantee : -25 à 50°C

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Polycarbonate
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE

fontini

Garby Colonial Collection
REF. 37750

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

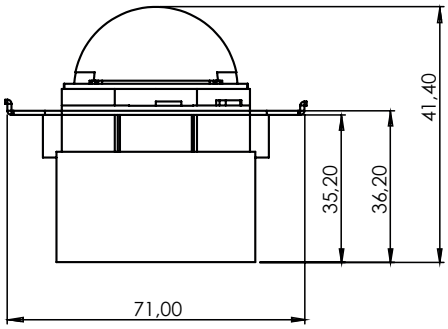



CAJAS

BOXES

Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

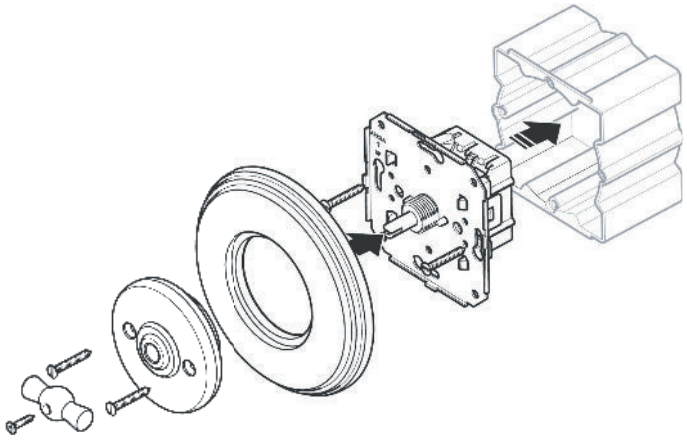

fontini

Garby Colonial Collection
REF. 37750

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME
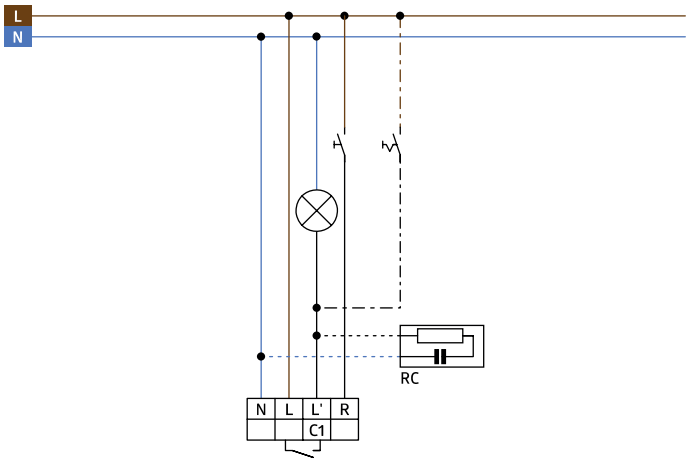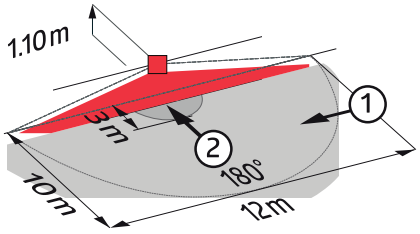
SCHÉMA DE CONNEXION