



Detector de movimiento

Movement detector

Détecteur de mouvement

INFORMACIÓN

- Función: Detector de movimiento por IR
- Tensión nominal: 110 - 240 V~
- Frecuencia: 50 - 60 Hz
- Consumo: 0,5 W
- Área de detección: Horizontal 180° (Montaje en pared).
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Temporización de apagado: 15 s - 16 min, Impulso

INFORMATION

- Function: IR movement detector
- Rated voltage: 110 - 240 V~
- Frequency: 50 - 60 Hz
- Power consumption: 0,5 W
- Detection area: Horizontal 180° (Wall mounting)
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Follow-up time: 15 sec - 16 min, Pulse

INFORMATION

- Fonction : Détecteur de mouvement IR
- Tension nominale : 110 - 240 V~
- Fréquence : 50 - 60 Hz
- Puissance interne : 0,5 W
- Angle de détection : Horizontal 180° (Montage mural)
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrément
- Indice de protection : IP20
- Durée de temporisation : 15 sec - 16 min, Impulsion

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alcance transversal: Máx. 10 m transversal. Máx. 3 m frontal
- Área de cobertura: 150 m² 1,1 m altura de montaje
- Altura de montaje mín./máx./recomendada: 1 m / 2,2 m / 1,1 m
- Potencia de conmutación: 2300 W, cos Φ = 1 1150 VA, cos Φ = 0,5, 300 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (200 μ s) = 800 A
- Tipo de contacto: 1x Contacto μ , contacto NA pre-contacto de tungsteno
- Umbral de conmutación: 10 - 200 Lux
- Temperatura ambiente: -25 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cross-cutting: Max. 10 m across. Max. 3 m towards
- Monitored area: 150 m² 1,1 m mounting height
- Mounting height min./max./recommended: 1 m / 2,2 m / 1,1 m
- Switching power: 2300 W, cos Φ = 1 1150 VA, cos Φ = 0,5, 300 W LED Max. inrush current Ip (20 ms) = 165 A Max. inrush current Ip (200 μ s) = 800 A
- Type of contact: 1x μ -contact, NO contact with tungsten pre-contact
- Switch-on threshold: 10 - 200 Lux
- Ambient temperature: -25 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Portée transversale : Max. 10 m mouvement transversal. Max. 3 m mouvement frontal
- Surface contrôlée : 150 m² 1,1 m hauteur de montage
- Hauteur de montage mín./máx./recommandé : 1 m / 2,2 m / 1,1 m
- Puissance de commutation : 2300 W, cos Φ = 1 1150 VA, cos Φ = 0,5, 300 W LED Courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A Courant de pointe max. Ip (200 μ s) = 800 A
- Type de contact : 1x Contact μ , contact type NO avec précontact en tungstène
- Seuil de commutation : 10 - 200 Lux
- Température ambiante : -25 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Policarbonato
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Polycarbonate
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Polycarbonate
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

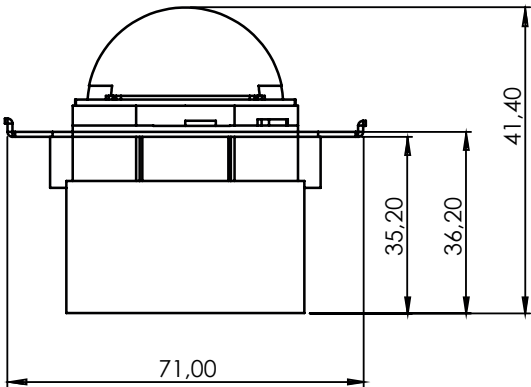

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm



DIMENSIONS DU PRODUIT


Mesures en mm

CAJAS



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

BOÎTES

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

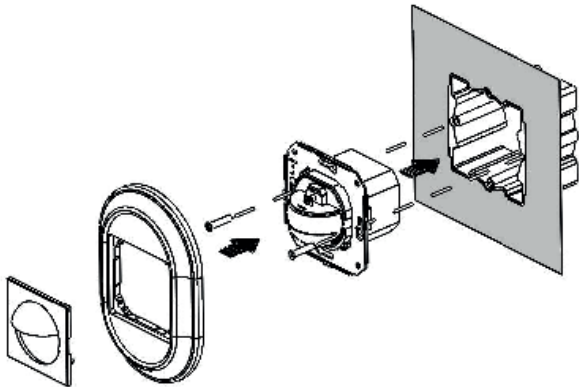



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

