



Tarjeteros para hotel

Hotel key card switches

Interrupteurs à badge pour hôtel

INFORMACIÓN

- Función: Tarjetero para hotel
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según norma UNE-EN 61058

INFORMATION

- Function: Hotel key card switch
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 61058

INFORMATION

- Fonction : Interrupteur à badge pour hôtel
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrément
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 61058

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal:
 - ① 1 microrruptor 5 A
 - ② 2 microrruptores 2 × 5 A
- Dimensiones tarjeta: 5,4 × 8,6 cm, espesor 0,76 mm según ISO7816
- Tipo de embornamiento: Conectores Faston
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Rated voltage: 250 V~
- Rated current:
 - ① 1 micro switch 5 A
 - ② 2 micro switches 2 × 5 A
- Card dimensions: 5,4 × 8,6 cm, thickness 0,76 mm according to ISO7816
- Type of terminals: Faston connectors
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal :
 - ① 1 microrupteur 5 A
 - ② 2 microrupteurs 2 × 5 A
- Dimensions du badge : 5,4 × 8,6 cm, épaisseur 0,76 mm selon ISO7816
- Type de borne : Connecteurs Faston
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: ASA PC
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF30 libre de halógenos
- Señalización: Neón
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: ASA PC
- Mechanism body: Halogens free polyamide PA66 GF30
- Signaling: Neon
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : ASA PC
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF30 sans halogènes
- Signalisation : Néon
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE



DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

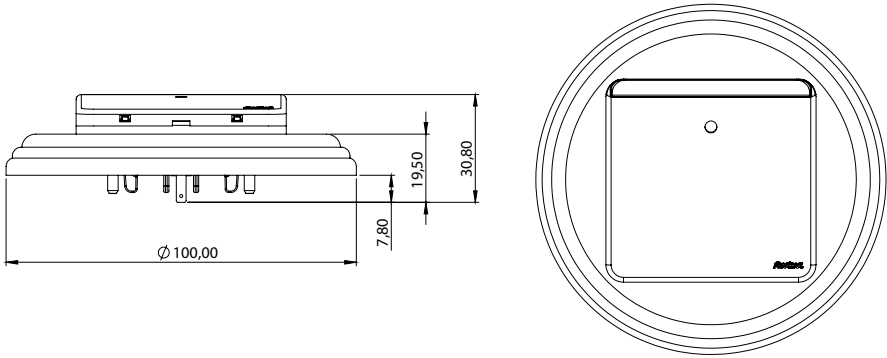

CAJAS



BOXES

Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

