



Bases RJ45

INFORMACIÓN

- Función:
 - ① Base RJ45 Cat6A STP
 - ② Base J45 Cat6 UTP
- Normas:
 - ① ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase EA
 - ② ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase E
- Ancho de banda:
 - ① 500 MHz
 - ② 250 MHz
- Marca: Commescope
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: 22, 24 y 26 AWG
- Tipo de conexión: IDC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos
- Marco: Latón
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

- Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
- Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

RJ45 sockets

INFORMATION

- Function:
 - ① RJ45 Cat6A STP socket
 - ② RJ45 Cat6 UTP socket
- Standards:
 - ① ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase EA
 - ② ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase E
- Bandwidth:
 - ① 500 MHz
 - ② 250 MHz
- Brand: Commescope
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: 22, 24 and 26 AWG
- Connection type: IDC
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Mechanism body: Polyamide 66 GF15 halogen free
- Frame: Brass
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

SECURITY DIRECTIVES

- Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
- Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

Prises RJ45

INFORMATION

- Fonction :
 - ① Prise RJ45 Cat6A STP
 - ② Prise RJ45 Cat6 UTP
- Normes :
 - ① ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Classe EA
 - ② ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Classe E
- Bande passante :
 - ① 500 MHz
 - ② 250 MHz
- Marque : Commescope
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : 22, 24 et 26 AWG
- Type de connexion : IDC
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX


- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF15 sans halogènes
- Cadre : Laiton
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
- Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

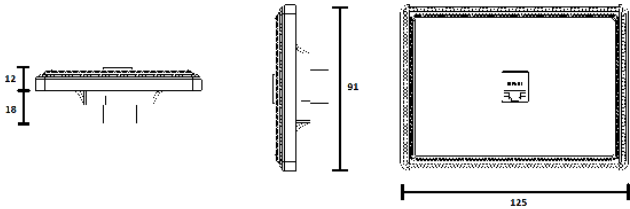

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

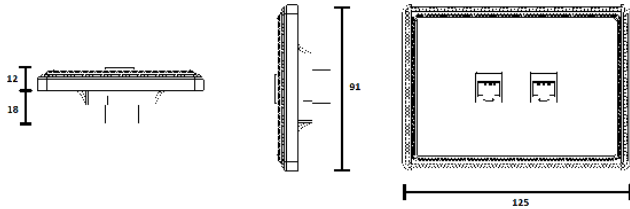

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

DIMENSIONES DE LOS MARCOS

Medidas en mm




FRAMES DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DES CADRES

Mesures en mm

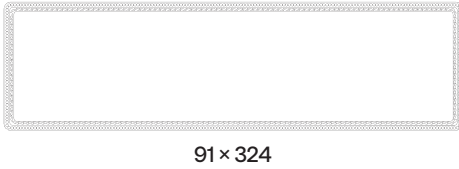

CAJAS



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Británico
British
Britannique
75×75×35 mm

BOÎTES





Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

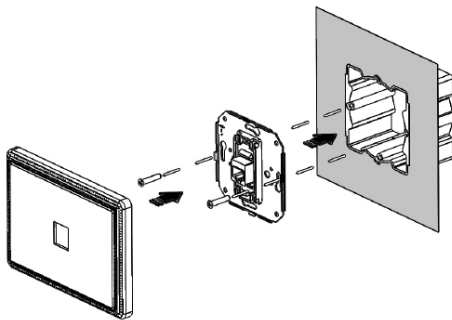



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

