fontini

1950 Collection
REF. 79208

Base de corriente 2P+T francesa

INFORMACIÓN

- Función: Base de corriente 2P+T francesa
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 16 A
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE 20.315

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: 2 × 2,5 mm²
- Pelado de cable: 8 mm
- Obturadores: Sí
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos
- Marco: Latón
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

- Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
- Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
- Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

2P+E french socket

INFORMATION

- Function: 2P+E french socket
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 16 A
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard IEC 60.884-1

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: 2 × 2,5 mm²
- Wire stripping: 8 mm
- Shutters: Yes
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Mechanism body: Polyamide 66 GF15 halogen free
- Frame: Brass
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

SECURITY DIRECTIVES

- Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
- Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical ane Electronic Equipment (WEEE)).
- Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

Prise de courant 2P+T française

INFORMATION

- Fonction : Prise de courant 2P+T française
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 16 A
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF C 61.314

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : 2 × 2,5 mm²
- Dénuage de fil : 8 mm
- Obturateurs : Oui
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF15 sans halògenes
- Cadre : Laiton
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
- Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE

fontini

1950 Collection
REF. 79208

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

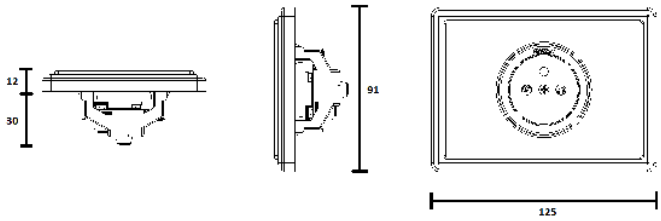

DIMENSIONES DE LOS MARCOS

Medidas en mm

FRAMES DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DES CADRES

Mesures en mm

91 × 125 | 91 × 185 | 91 × 253 | 91 × 324

CAJAS

Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Británico
British
Britannique
75×75×35 mm

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

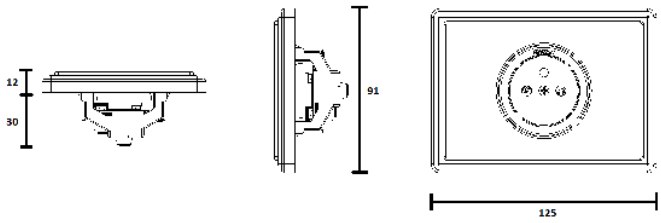

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION