

Regulador Universal

INFORMACIÓN

- Función: pulsador rotativo (regulador por rotación o conmutador (encendido/apagado) por pulsación)
- Tensión nominal: 250 V~
- Frecuencia: 50 Hz
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Fijación de la placa: A presión
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE-EN 60.669-1:2018.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Protección sobrecarga: Sí
- Protección cortocircuito: Sí
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: $-5 \text{ a } 40^\circ\text{C}$
- Temperatura ambiente de almacenamiento: $-10 \text{ a } 50^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos
- Placas: Aluminio, latón, hierro, acero inoxidable AISI304 y Corian®
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

- Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
- Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
- Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

Universal Dimmer

INFORMATION

- Function: rotary push button (dimmer by rotary knob or two-way switch (ON/OFF) by push button)
- Rated voltage: 250 V~
- Frequency: 50 Hz
- Installation: In flush mounting boxes
- Plate fixing: Snap on
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.669-1:2018

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Over load protect: Yes
- Short circuit protect: Yes
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: $-5 \text{ to } 40^\circ\text{C}$
- Ambient storage temperature: $-10 \text{ to } 50^\circ\text{C}$

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Mechanism body: Polyamide 66 GF15 halogen free
- Plates: Aluminum, brass, iron, AISI304 stainless steel and Corian®
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

SECURITY DIRECTIVES

- Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
- Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
- Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

Variateur Universel

INFORMATION

- Fonction : bouton poussoir rotatif (variateur par rotation ou va-et-vient (allumer/éteindre) par appuyer)
- Tension nominale : 250 V~
- Fréquence : 50 Hz
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrément
- Fixation plaque : Par clippage
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.669-1:2018

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Protection contre les surcharges : Oui
- Protection contre les courts-circuits : Oui
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : $-5 \text{ à } 40^\circ\text{C}$
- Température ambiante de stockage : $-10 \text{ à } 50^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX


- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF15 sans halogènes
- Plaques : Aluminium, laiton, fer, acier inoxydable AISI304 et Corian®
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
- Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE



DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

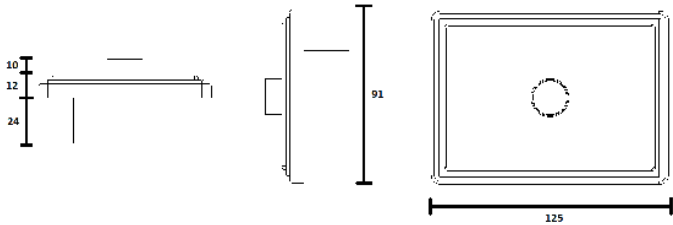

DIMENSIONES DE LOS MARCOS

Medidas en mm

FRAMES DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DES CADRES

Mesures en mm



91 × 125



91 × 185



91 × 253



91 × 324

CAJAS




Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Británico
British
Britannique
75×75×35 mm

BOÎTES





Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

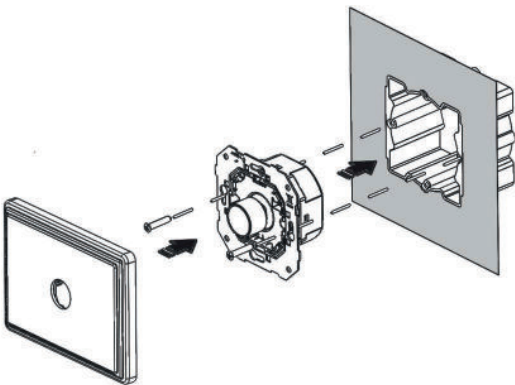



ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHEMA DE CONNEXION

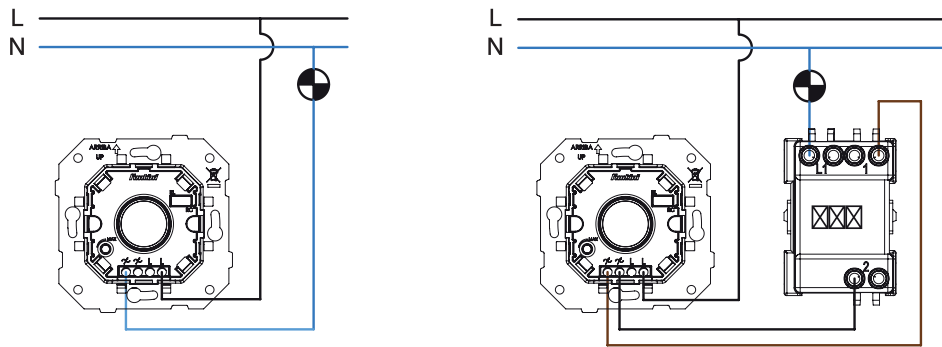



TABLA DE CARGAS

ADMISSIBLE LOADS

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES

		RC							RL			
 1,5 mm²				 +		Regulable/ Dimmable		Regulable/ Dimmable	LED	 +	 +	
												
240 V	Max.	300 W	300 W	300 VA	300 W o/or/ ou 15 lamps max.	300 W o/or/ ou 15 lamps max.	300 W o/or/ ou 15 lamps max.	300 W o/or/ ou 15 lamps max.	150 W o/or/ ou 15 lamps max.		150 W	
	Min.	5 W	5 W	3 VA	5 W	5 W	5 W	5 W	5 W		5 W	