



Detector de movimiento

Movement detector

Détecteur de mouvement

INFORMACIÓN

- Función: Detector de movimiento por IR
- Tensión nominal: 110 - 240 V~
- Frecuencia: 50 - 60 Hz
- Consumo: 0,5 W
- Área de detección: Horizontal 180° (montaje en pared)
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Temporización de apagado: 15 s - 16 min, impulso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alcance transversal: máx. 10 m transversal, máx. 3 m frontal.
- Área de cobertura: 150 m² 1,1 m altura de montaje
- Altura de montaje: mín./máx./recomendada, 1 m / 2,2 m / 1,1 m
- Potencia de conmutación:
 - 2300 W, $\cos \varphi = 1$
 - 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
 - 300 W LED
 - Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A
 - Pico de arranque máx. Ip (200 φ s) = 800 A
- Tipo de contacto: 1x Contacto φ , contacto NA pre-contacto de tungsteno
- Umbral de conmutación: 10 - 200 Lux
- Temperatura ambiental: -25 a 50°C.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Policarbonato
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

INFORMATION

- Function: IR movement detector
- Rated voltage: 110 - 240 V~
- Frequency: 50 - 60 Hz
- Power consumption: 0,5 W
- Detection area: Horizontal 180° (wall mounting)
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Follow-up time: 15 sec - 16 min, pulse

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cross-cutting: max. 10 m across, max. 3 m towards
- Monitored area: 150 m² 1,1 m mounting height.
- Mounting height: min./max./recommended 1 m / 2,2 m / 1,1 m
- Switching power:
 - 2300 W, $\cos \varphi = 1$
 - 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
 - 300 W LED
 - Max. inrush current Ip (20 ms) = 165 A
 - Max. inrush current Ip (200 φ s) = 800 A
- Type of contact: 1x φ -contact, NO contact with tungsten pre-contact
- Switch-on threshold: 10 - 200 Lux
- Ambient temperature: -25 to 50°C.

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Polycarbonate
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

INFORMATION

- Fonction : Prise de courant Détecteur de mouvement IR
- Tension nominale : 110 - 240 V~
- Fréquence : 50 - 60 Hz
- Puissance interne : 0,5 W
- Angle de détection : Horizontal 180° (montage mural).
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrément
- Indice de protection : IP20
- Durée de temporisation : 15 sec - 16 min, impulsion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Portée transversale : max. 10 m mouvement transversal, max. 3 m mouvement frontal
- Surface contrôlée : 150 m² 1,1 m hauteur de montage
- Hauteur de montage : mín./máx./recommandé 1 m/2,2m/1,1 m
- Puissance de commutation :
 - 2300 W, $\cos \varphi = 1$
 - 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
 - 300 W LED
 - Courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A
 - Courant de pointe max. Ip (200 φ s) = 800 A
- Type de contact : 1x Contact φ , contact type NO avec précontact en tungstène
- Seuil de commutation : 10 - 200 Lux
- Température ambiante : -25 à 50°C.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Polycarbonate
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.



DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

- Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
- Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
- Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

SECURITY DIRECTIVES

- Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
- Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
- Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
- Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE

DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

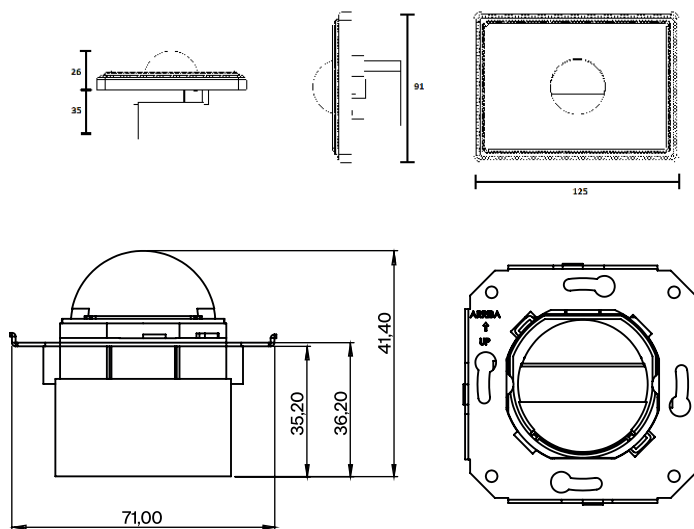



DIMENSIONES DE LOS MARCOS

Medidas en mm



91 × 125



91 × 185



91 × 253




91 × 324

CAJAS



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Británico
British
Britannique
75×75×35 mm

BOÎTES




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

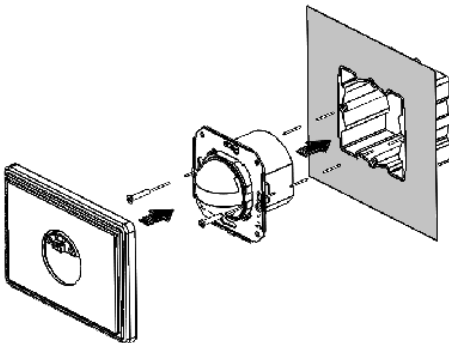

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

