



Cargadores USB A+A, A+C y C+C

INFORMACIÓN

- Función: Cargador USB A+A, cargador USB A+C, cargador USB C+C
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Clase de aislamiento: Clase II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión nominal: 100 - 240 V~
- Corriente máxima de entrada: 0,3 A
- Sección de cable admitido: 2,5 mm²
- Pelado de cable: 6 mm
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

	USB A+A	USB A+C USB C+C
Potencia máxima	13 W	15-20 W
Tecnología	Estándar	Carga rápida: Power Delivery (PD3.0)
Tensión y corriente de salida	5V DC / 2,6A	5V DC / 3A 9V DC / 2A 12V DC / 1,67A
Normas	Fabricado según norma UNE-EN 62368-1	Fabricado según norma UNE-EN 62684

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF15 libre de halógenos
- Marco: Latón
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

A+A, A+C and C+C USB chargers

INFORMATION

- Function: USB A+A charger, USB A+C charger, USB C+C charger
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Protection class: Class II

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Rated voltage: 100 - 240 V~
- Max input current: 0,3 A
- Cable cross section: 2,5 mm²
- Wire stripping: 6 mm
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

	USB A+A	USB A+C USB C+C
Max. power	13 W	15-20 W
Technology	Standard	Fast charging: Power Delivery (PD3.0)
Voltage and current output	5V DC / 2,6A	5V DC / 3A 9V DC / 2A 12V DC / 1,67A
Standards	Manufactured according to standard EN 62368-1	Manufactured according to standard EN 62684

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Mechanism body: Polyamide 66 GF15 halogen free
- Frame: Brass
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

Chargeur USB A+A, A+C et C+C

INFORMATION

- Fonction : Chargeur USB A+A, chargeur USB A+C, chargeur USB C+C
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Classe de protection : Classe II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension nominale : 100 - 240 V~
- Courant d'entrée max : 0,3 A
- Section de câble admise : 2,5 mm²
- Dénuage de fil : 6 mm
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

	USB A+A	USB A+C USB C+C
Puissance maximale	13 W	15-20 W
Technologie	Standard	Charge rapide : Power Delivery (PD3.0)
Tension et courant de sortie	5V DC / 2,6A	5V DC / 3A 9V DC / 2A 12V DC / 1,67A
Normas	Fabriqué selon la norme NF-EN 62368-1	Fabriqué selon la norme NF-EN 62684

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF15 sans halogènes
- Cadre : Laiton
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.



DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

- Directiva 2014/35/UE de 26 de febrero de 2014 (Directiva de Baja Tensión).
- Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)).
- Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).

SECURITY DIRECTIVES

- Directive 2014/35/UE of 26 February 2014 (Low Voltage Directive).
- Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).
- Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- Directive 2014/35/UE du 26 février 2014 (Directive basse tension).
- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)).
- Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE

DIMENSIONES DE PRODUCTO


Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

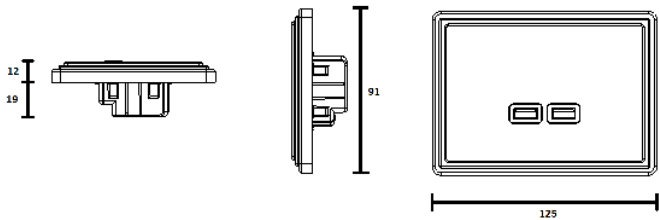

DIMENSIONES DE LOS MARCOS

Medidas en mm

FRAMES DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DES CADRES

Mesures en mm



91 × 125



91 × 185



91 × 253




91 × 324

CAJAS




Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Británico
British
Britannique
75×75×35 mm

BOÎTES




Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm



SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

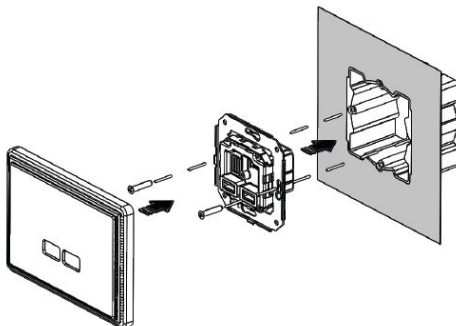

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

