



Tubos metálicos y accesorios

Metal pipes and accessories

Conduits en métal et accessoires

INFORMACIÓN

- Funciones: Tubo metálico, unión, curva, codo registrable, derivación T registrable
- Modo de instalación: Montaje en superficie
- Uso: Interior
- Grado de protección: IP54
- Normas: Fabricado según norma UNE-EN 60.423, UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61381-21

INFORMATION

- Functions: Metal pipe, coupling, bend, inspection elbow, inspection tee-joint
- Installation: Surface mounting
- Use: Indoor
- Ingress protection code: IP54
- Standards: Manufactured according to standard EN 60.423, EN 61386-1 and EN 61381-21

INFORMATION

- Fonctions : Conduit métallique, manchon, courbe, coude avec registre, dérivation en T avec registre
- Mode d'installation : Installation en saillie
- Utilisation : Intérieur
- Indice de protection : IP54
- Normes : Fabriqué selon la norme NF-EN 60.423, NF-EN 61386-1 y NF-EN 61381-21

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diámetros: Ø 16 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm
- Resistencia a la compresión: > 4000 N
- Resistencia al impacto: > 20 J a -45°C
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Diameters: Ø 16 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm
- Crushing strength: > 4000 N
- Impact resistance: > 20 J to -45°C
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètres : Ø 16 mm, Ø 20 mm, Ø 25 mm
- Résistance à la compression : > 4000 N
- Résistance à l'impact : > 20 J à -45°C
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Tubo, unión y curva: Acero laminado en frío de calidad tipo DC03 según norma EN-10130
- Codo y derivación T registrable: Aluminio fundido
- Acabado: Metal envejecido
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Pipe, coupling and bend: Cold rolled steel quality type DC03 according to EN-10130 standard.
- Inspection elbow and tee-joint: Cast aluminum
- Finish: Aged metal
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Conduit, manchon et courbe : Acier laminé à froid de qualité type DC03 selon la norme EN-10130
- Coude et dérivation en T avec registre : Fonte d'aluminium
- Finition : Métal vieilli
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT


- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

Tubo
Tub
Tube métallique


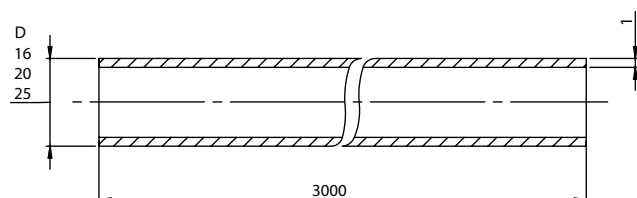


Manguito
Union
Manchon

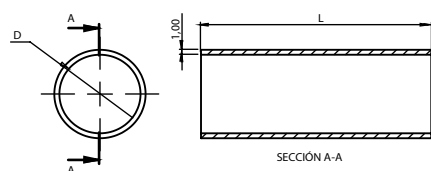

D	L
16	45
20	50
25	55

Codo
Elbow
Équerre



Ø NOMINAL	A	B	C
M 16	50	17	21
M 20	65	22	28
M 25	75	27	36


PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT



Mesures en mm

Curva
Curve
Courbe

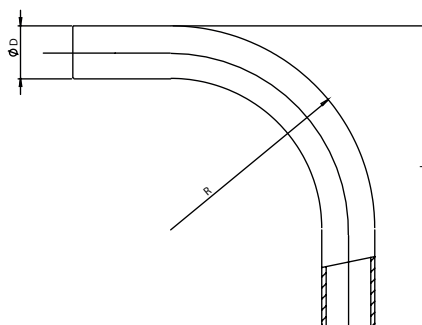

D	L	R
16	173	113
20	186	120
25	199	143

T
T
Plafond suspendu

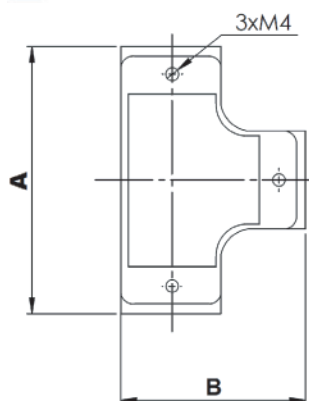


Ø NOMINAL	A	B	C
M 16	72	48	21
M 20	102	65	28
M 25	115	75	36




SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

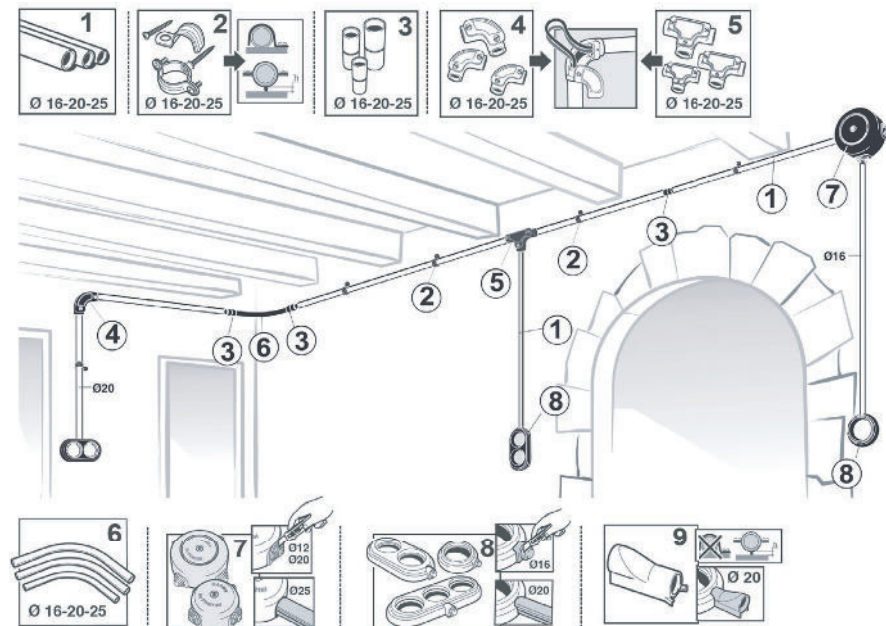

Ejemplo instalación por tubos completa
Example tubs installation complete
Exemple d'installation de tuyauterie complète

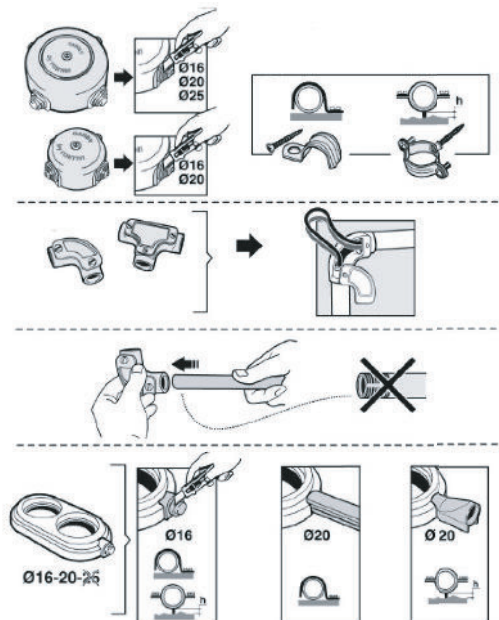

Detalles instalación de los cables
Installation details about cables
Détails d'installation du câble