



Salida de cables

Cable outlet

Sortie de câbles

INFORMACIÓN

- Función: Salida de cables
- Modo de instalación: Montaje en superficie o con cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20

INFORMATION

- Function: Cable outlet.
- Installation: Surface mounting or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20

INFORMATION

- Fonction : Sortie de câbles
- Mode d'installation : Installation en saillie ou avec boîtes d'encastrement
- Degré de protection : IP20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: $\varnothing 9 \pm 1$ mm
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: $\varnothing 9 \pm 1$ mm
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise: $\varnothing 9 \pm 1$ mm
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: ABS
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos.

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: ABS
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners.

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque: Porcelaine
- Corps du mécanisme : ABS
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE

DIMENSIONES DE PRODUCTO



Medidas en mm

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm

DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

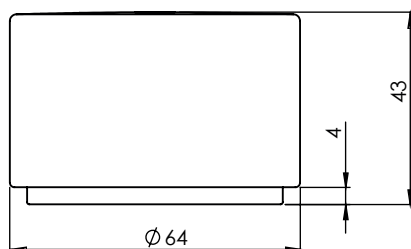




CAJAS

BOXES

BOÎTES



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm



Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

