



Base de corriente 2P

2P socket

Prise de courant 2P

INFORMACIÓN

- Función: Base de corriente 2P
- Tensión nominal: 250 V~
- Corriente nominal: 16 A
- Modo de instalación: En cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20
- Normas: Fabricado según la norma UNE 20.315
- Nota: Solo para la reposición de bases de corriente sin tierra de 16A

INFORMATION

- Function: 2P socket
- Rated voltage: 250 V~
- Rated current: 16 A
- Installation: In flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20
- Standards: Manufactured according to standard IEC 60.884-1
- Note: Only for replacement of 16A sockets without earth

INFORMATION

- Fonction : Prise de courant 2P
- Tension nominale : 250 V~
- Courant nominal : 16 A
- Mode d'installation : Dans boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20
- Normes : Fabriqué selon la norme NF 61.314
- Note : Uniquement pour remplacer prises de courant sans terre de 16 A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Pelado de cable: 8 mm
- Obturadores: Sí
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: $-5 \text{ a } 40^\circ\text{C}$
- Temperatura ambiente de almacenamiento: $-10 \text{ a } 50^\circ\text{C}$

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Wire stripping: 8 mm
- Shutters: Yes
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: $-5 \text{ to } 40^\circ\text{C}$
- Ambient storage temperature: $-10 \text{ to } 50^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$
- Dénuage de fil : 8 mm
- Obturateurs : Oui
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : $-5 \text{ à } 40^\circ\text{C}$
- Température ambiante de stockage : $-10 \text{ à } 50^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Poliamida 66 GF30 libre de halógenos
- Tornillos: Acero CQ15
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Halogen free polyamide 66 GF30
- Screws: CQ15 steel
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Polyamide 66 GF30 sans halogènes
- Vis : Acier CQ15
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs.

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm

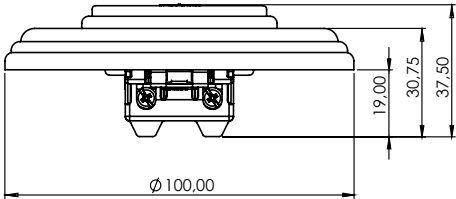

PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm



DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en mm

CAJAS



BOXES

Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm




BOÎTES

Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION

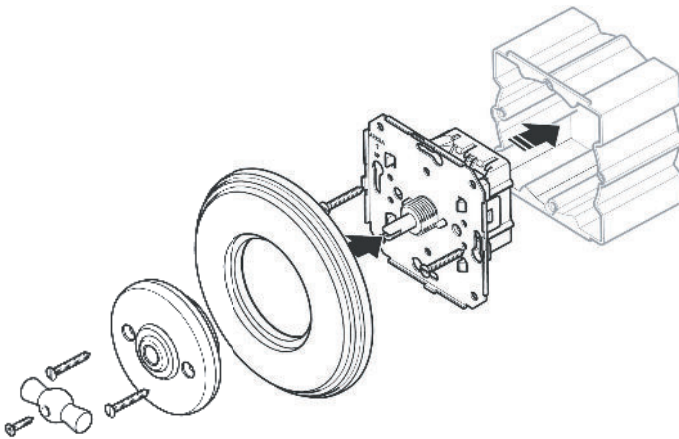

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

